

Śnieżka
AGRYL-PUTZ®

Лінія виробів ACRYL-PUTZ®

AGRYL-PUTZ®

Лінія виробів



ACRYL-PUTZ®

ОНОВЛЕНА УПАКОВКА

З метою полегшення ідентифікації виробів, у назві виробів введені позначки, які інформують споживача про призначення виробу. Позначка складається з першої і останньої приголосних літер назви виробу, перша цифра вказує, до якої групи належить виріб, друга цифра – це порядковий номер виробу у групі. Також оновився дизайн логотипа ACRYL-PUTZ®.



Сухі шпаклювальні
гладі



Шпаклювальні
готові маси і гладі




Ґрунтовки




ҐРУНТОВКА ЧИ ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА?

ҐРУНТОВКА

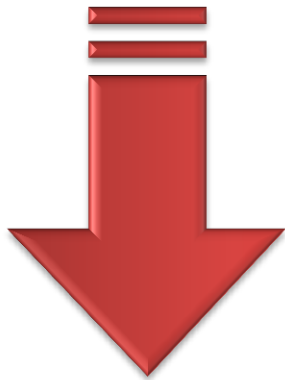

Застосовується для зміцнення слабких, крихких, м'яких та старих поглинаючих поверхонь перед використанням фарб, гладей, шпаклівок, клеїв. Також після використання шпаклівок.

ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА

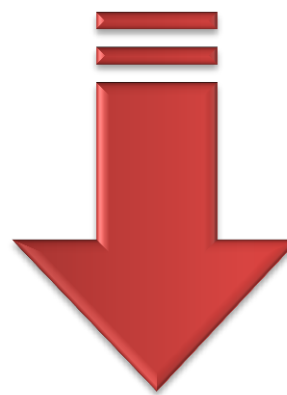

Застосовується для вирівнювання кольору та поглинаючої здатності міцних та твердих поглинаючих поверхонь перед застосуванням фарб чи виробів для створення спеціальних декоративних ефектів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Перед початком фарбування потрібно:

- Оцінити міцність старого малярного покриття
- Очистити поверхню від пилу та забруднень
- Поверхні з підвищеною поглинальною здатністю та такі, що якщо на долоні після протирання залишаються сліди (крейди, вапна, пігментів), то це означає, що поверхня є крихкою, вільно зв'язаною, її потрібно заґрунтувати ґрунтовкою Acryl-Putz ® GP41 ПОЛІМЕРНА ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ
- Фарбовану поверхню інтенсивного кольору потрібно пофарбувати спеціально призначеною для даних цілей Ґрунтувальною фарбою
- Не потрібно рекомендувати ґрунтування стін розведеною фарбою, що часто використовують „фахівці”

У результаті застосування Ґрунтувальної фарби отримуємо наступні переваги :

- Вирівнювання адгезії поверхні
- Збільшення ефективності використання поверхневих фарб
- Однорідність поверхні, в результаті рівномірна інтенсивність кольору поверхневих фарб
- Поліпшення покривальної здатності поверхневих емульсій
- Зменшення вартості фарбування, забезпечення відмінного декоративного ефекту



ACRYL-PUTZ® GU40 полімерна ґрунтовка УНІВЕРСАЛЬНА

УПАКОВКА



Новий логотип ACRYL-PUTZ®



Назва та позначка виробу



Основні властивості



Ключова конкурентна перевага



ACRYL-PUTZ® GU40 полімерна ґрунтовка УНІВЕРСАЛЬНА



Подвійна система смол, що зв'язує крихкі складові основи та підвищує адгезію шарів, які наносяться пізніше.

Злегка сатинова, прозора основа, яка збалансовує поглинальну здатність пофарбованої поверхні.

Система елементів, яка забезпечує вільний обмін водяної пари та газів.



Застосування	Методи нанесення	Кількість шарів	Розхід	Упаковка
зовні і в середині	пензель, валик гідродинамічне розпилення	1	до 10 м²/л	1л, 5л, 10л

ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ:

- умовка в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 (d= 4мм) при t=+20°C - - - - - 9-12(c)
- густина, максим. - - - 0,96-1,06(г/см³)
- рідина молочного кольору
- масова частка не летких речовин-4,5%
- термін придатності 12 місяців

AGRYL-PUTZ® GU40 полімерна ґрунтовка УНІВЕРСАЛЬНА

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



- Полімерна формула - підвищує адгезію шарів, які наносяться пізніше, зв'язує крихкі компоненти основи



- Подвійна система смол



- Глибоко проникає в структуру основи



- Зміцнює та ущільнює основу



- Зменшує та вирівнює поглинальні властивості основи



- Забезпечує правильне висихання пізніше нанесених виробів



ACRYL-PUTZ® GU41 полімерна ґрунтовка ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

УПАКОВКА

Śnieżka
ACRYL-PUTZ®

Новий логотип ACRYL-PUTZ®

GP41

Назва та позначка виробу




Основні властивості



Ключова конкурентна перевага



ACRYL-PUTZ® GU41 полімерна ґрунтовка ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

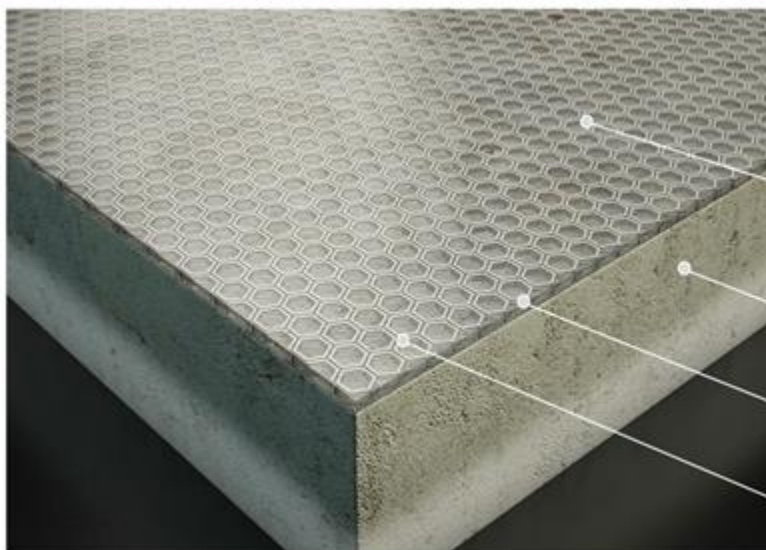

Подвійна система смол, що зв'язує крихкі частинки основи та підвищує адгезію шарів, які наносяться пізніше.

Відповідні засоби сприяють глибокому зчепленню слабкої основи.

Злегка сатинова, прозора основа, яка збалансовує поглинання фарбованої поверхні.

Система елементів, яка забезпечує вільний обмін водяної пари та газів.



Застосування	Методи нанесення	Кількість шарів	Розхід	Упаковка
зовні і в середині	пензель, валик гідродинамічне розпилення	1	до 15 м²/л	1л , 5л, 10л

ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ:

- умовка в'зкість по віскозиметру ВЗ-246 (d= 4мм)при t=+20°C- - - - -9-12(с)
- густина, макс.- - - 0,96-1,06(г/см³)
- рідина молочного кольору
- масова частка не летких речовин-8,5%
- термін придатності 12 місяців

ACRYL-PUTZ® GU41 полімерна ґрунтовка ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



- Полімерна формула - смол підвищує адгезію шарів, які наносяться пізніше, зв'язує крихкі компоненти основи
- Подвійна система смол
- Глибоко проникає в структуру основи
- Зміцнює та ущільнює основу
- Зменшує та вирівнює поглинальні властивості основи
- Забезпечує правильне висихання пізніше нанесених виробів
- Оптимальний розхід до 15м²/л



ACRYL-PUTZ® ПОЛІМЕРНІ ҐРУНТОВКИ



Переваги	ACRYL-PUTZ® GU40 УНІВЕРСАЛЬНА	ACRYL-PUTZ® GP41 ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ
Полімерна формула - смол	+	+
Подвійна система смол	+	+
Глибоко проникає в структуру основи	+	+
Зміцнює та ущільнює основу	+	+
Зменшує та вирівнює поглинальні властивості основи	+	+
Оптимальний розхід	до 10 м²/л	до 15 м²/л
Забезпечує правильне висихання поверхневих виробів	+	+
Сухий залишок	4,5 г	8,5 г
Основи	Міцні, поглинаючі	Слабкі, крихкі, сильнопоглинаючі

ACRYL-PUTZ® ST10 START

УПАКОВКА



Новий логотип ACRYL-PUTZ®



Назва та позначка виробу



Основні властивості



Ключова конкурентна перевага



ACRYL-PUTZ® ST10 START

шпаклювальна гладь 2 в 1 старт + фініш

Застосування

Шпаклівка застосовується передусім для декоративних та ремонтних робіт всередині приміщень. Особливо рекомендується для розшивки гіпсокартонних плит з армовальною стрічкою, нівелювання значних шорсткостей, нерівностей та тріщин на поверхні штукатурок, дерев'яних плит, деревопохідних матеріалів, а також для вирівнювання основ з цегли, бетону ітп.

Методи нанесення	Параметри нанесення			
	пропорції змішування з водою	відкритий час роботи[хв]	товщина одного шару[мм]	рекомендована кількість шарів
металевий шпатель	0,3л води на 1 кг шпаклівки	60	3-30	для вирівнювання виїмок
Гідродинамічне розпилення*	0,3л води на 1 кг шпаклівки	60	3-30	для вирівнювання виїмок

*Розпилення виконується на обладнанні фірми Graco, модель T-MAX розмір сопла TMX651

Форма: Суха суміш

Упаковка - паперові мішки - 20 кг, 5 кг, 2 кг

Розхід: - Залежно від товщини шарів, при товщині шару 1 мм приблизно 1кг/м²



ACRYL-PUTZ® ST10 START


шпаклювальна гладь 2 в 1 старт + фініш



МІКРОНАПОВНЮВАЧІ



мокрим по мокрому



окремі виїмки –
до 3 см



легко наноситься
та шліфується

Мікронаповнювачі

Рецептура шпаклювальної гладі ACRYL-PUTZ® ST10 START розроблена на основі наповнювачів з мікрочастинками діаметром **63 мікрметри**. Завдяки мікронаповнювачам шпаклівка заповнює подряпини і тріщини та створює ідеально гладеньку стіну, готову до фарбування.

Збільшена міцність

ACRYL-PUTZ® ST10 START виготовляється на основі гіпсів високої якості, які в поєднанні з іншими, відповідно підібраними складниками, створюють винятково довговічні, стійкі поверхні. Шпаклювальна гладь має дуже добрі параметри міцності на згинання: $\geq 2,0$ МПа, на стискання $\geq 4,5$ МПа.

Властивості ACRYL-PUTZ® ST10 Start

- легко наноситься та шліфується
- окремі виїмки – до 3 см
- відмінний кінцевий ефект – ідеально гладенькі стіни!



ACRYL-PUTZ® ST10 START

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



- Мікронаповнювачі забезпечують ідеальне заповнення подряпин та тріщин



- Нанесення «мокрим по мокрому»



- Не розтріскується при накладанні товстих шарів



- Товщина одного шару (окремі виїмки) до 3 см



- Легко наноситься та шліфується



- Оптимальний розхід 1 кг/м² при товщині шару 1мм



- Швидкий час висихання до 4 год.



- 2 в 1 старт + фініш

- Сніжно-біла



ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD

УПАКОВКА



Новий логотип ACRYL-PUTZ®



Назва та позначка виробу



Основні властивості



Ключова конкурентна перевага



ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD

шпаклювальна гладь цементно - полімерна



ЦЕЛЮЛОЗНІ ВОЛОКНА

Целюлозні волокна

Завдяки вмісту целюлозних волокон поверхні оброблені ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD мають збільшену міцність і оптимальну еластичність. Волокна запобігають утворенню тріщин і роблять структуру поверхні еластичною.



легко наноситься
та шліфується



ідеальна для
відновлення
зовнішніх стін



стійка до впливу
атмосферних
факторів

Полімерна формула

ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD містить спеціальну полімерну смолу, яка значною мірою покращує її параметри міцності і забезпечує відмінну адгезію з основою.

Властивості ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD

- містить целюлозні волокна
- полімерна формула
- стійка до впливу атмосферних факторів
- легко наноситься і шліфується
- відмінна до відновлення зовнішніх стін
- для зовнішніх та внутрішніх робіт



ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD

шпаклювальна гладь цементно - полімерна

Характеристика

Цементна шпаклювальна гладь з додаванням полімерної смоли та целюлозних волокон. Містить гідрофобні засоби, які протидіють проникненню вологи в структуру основи. Отримані покриття характеризуються білою, ідеально гладенькою, легкою для фарбування поверхнею.

Застосування

ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD призначена для оздоблювально-ремонтних робіт назовні приміщень, які полягають в заповненні виїмок, загладжуванні шорсткостей, нерівностей і тріщин. Можна застосовувати на бетонних, цементних та цементно-вапняних основах

Методи нанесення	Параметри нанесення			
	пропорції змішування з водою	відкритий час роботи[хв]	товщина одного шару[мм]	рекомендована кількість шарів
металевий шпатель	0,3л-0,35л води на 1 кг шпаклівки	120-180	3-30	для вирівнювання виїмок

Форма: Суха суміш

Упаковки: 5кг, 20кг

Розхід: Залежно від товщини шару – при товщині шару 1 мм до 1,5 кг/м²



ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



ЦЕЛЮЛОЗНІ ВОЛОКНА



- Містить целюлозні волокна. Збільшена міцність та еластичність.
- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує параметри міцності та адгезії до основи
- Стійка до впливу атмосферних факторів
- Відмінна адгезія з мінеральними основами
- Не розтріскується при накладанні товстих шарів
- Товщина одного шару 1 – 3 мм (окремі виїмки) до 3 см
- Оптимальний розхід 1,5 кг/м² при товщині шару 1 мм
- Відкритий час роботи 120 - 180 хв.
- Швидкий час висихання до 3 год.



ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH

УПАКОВКА

Śnieżka
ACRYL-PUTZ®

Новий логотип ACRYL-PUTZ®

FS20
FINISZ

Назва та позначка виробу



Основні властивості



Ключова конкурентна перевага



ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH

шпаклювальна гладь фінішна



Полімерна формула

Рецептура шпаклювальної гладі ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH містить спеціальну **полімерну смолу**, яка значною мірою покращує параметри міцності та забезпечує **відмінну адгезію** шпаклювальної маси з основою.



наповнювач з плитковою структурою
- легко наноситься та шліфується



ідеально наноситься вручну та
за допомогою машинного обладнання



відмінний кінцевий ефект
- ідеально гладкі стіни

Наповнювач з плитковою структурою

Завдяки відповідно підібраним компонентам та спеціальним наповнювачам з плитковою структурою, поверхні, оброблені ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH стають **сніжно-білими та ідеально гладенькими**. Також маса надзвичайно легко наноситься та обробляється.

Властивості ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH

- готова до використання
- полімерна формула
- завдяки наповнювачу з плитковою структурою легко наноситься і шліфується
- ідеально наноситься вручну та за допомогою машинного обладнання
- відмінний кінцевий ефект – ідеально гладенькі стіни
- для внутрішніх робіт



ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH шпаклювальна гладь фінішна

Застосування

Готова шпаклівка ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ призначена для вирівнювання бетонних стін і стель, цементно-вапняних, дерев'яних і гіпсових поверхонь, а також декоративного шпаклювання гіпсокартонних плит всередині приміщень.

Методи нанесення	Параметри нанесення			
	в'язкість шпаклівки 5 кг, Ø 0,6 мм-[с]	додавання води[%]	товщина одного шару[мм]	рекомендована кількість шарів
металевий шпатель	торгівельний вигляд	-	до 3	1-2
гідродинамічне розпилення	торгівельний вигляд	до 5	до 3	1-2



Форма: готова до використання

Упаковка: пластикова - 0,5кг, 1,5кг, 5кг, 8кг, 17кг, 27кг.

Розхід: залежно від товщини шарів, при товщині шару 1 мм приблизно 1 кг/м².

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує параметри міцності та адгезії до основи
- Містить наповнювач з плитковою структурою (легко наноситься та шліфується)
- Товщина одного шару 1 – 3 мм
- Ідеально наноситься вручну та за допомогою машинного обладнання
- Оптимальний розхід 1 кг/м² при товщині шару 1 мм
- Відмінний кінцевий результат – ідеально гладкі стіни
- Сертифікована як екологічно чиста та безпечна



ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX

УПАКОВКА



Новий логотип ACRYL-PUTZ®



Назва та позначка виробу



Основні властивості



Ключова конкурентна перевага




ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX

еластична маса для ремонту з вмістом скловолокна



Скловолокло

Скловолокло, що міститься в ACRYL-PUTZ® , відповідає за ефективний ремонт поверхонь, які мають тріщинки. З'єднання, які отримані завдяки ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX характеризуються високою міцністю і стійкістю. Масу можна наносити тріщини шириною до 5 мм без використання армувальної стрічки.



Полімерна формула

ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX містить спеціальну полімерну смолу, яка значною мірою покращує її параметри міцності і сприяє відмінній адгезії маси з основою.

Властивості ACRYL-PUTZ® FS23 FLEX

- готова до використання
- містить скловолокло
- полімерна формула
- відмінна адгезія з основою
- легко наноситься
- висока еластичність



ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX

Призначення

ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС - це готова до використання еластична шпаклювальна маса з додаванням скловолокна, яка застосовується при будь-яких ремонтних роботах всередині та назовні приміщень на бетонних, гіпсових, цементно-вапняних, деревопохідних основах і гіпсокартонних плитах.

Характеристика

Скловолокно, що міститься в ACRYL-PUTZ®, відповідає за ефективний ремонт поверхонь, які мають тріщинки. З'єднання, які отримані завдяки ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX характеризуються високою міцністю і стійкістю. **Масу можна наносити на тріщини до 5 мм без використання армувальної стрічки.**

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ			
Методи нанесення	Товщина одного шару(мм)	Час висихання	Рекомендована кількість шарів в залежності від виїмок
Металевий шпатель	до 3	до 4 год	1

Форма: готова до використання

Упаковки: пластикова упаковка 1,4кг, 0,5кг

Розхід: Залежно від товщини шарів при товщині шару 1мм приблизно – 1,3 кг/м²



ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ

СКЛОВОЛОКНО

- Містить скловолокно (масу можна наносити на тріщини до 5 мм без використання армувальної стрічки).
- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує параметри міцності та адгезії до основи
- Відмінна адгезія до основи
- Висока еластичність
- Оптимальний розхід 1,3 кг/м² при товщині шару 1 мм
- Легко наноситься



www.acrylputz.com.ua

