



ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИРОБІВ



Професійні Системи Утеплення Будинків



ШТУКАТУРКИ

ФАСАДНІ ФАРБИ

ГРУНТОВКИ

ОПИС МАРКИ

Професійні Системи Утеплення Будинків FOVEO TECH це широка пропозиція виробів, призначених для виконання утеплення будинків, що містить у своєму портфоліо: декоративні штукатурки, фасадні фарби, ґрунтувальні фарби і ґрунтовки.

Це сучасні та якісні матеріали для утеплення будинків, їх захисту від впливу атмосферних та біологічних факторів та зміни їх зовнішнього вигляду. FOVEO TECH - це широке поле для рішень, яке характеризується багатою колоритною гаммою кольорів (240 кольорів).

FOVEO TECH - марка, яка гарантує найвищу якість виробів. При виробництві використовуються найсучасніші технології:

BioCare Technology, Easy Application, Neostruktura та Flexiformula.





СУЧАСНІ РІШЕННЯ FOVEO TECH

BioCare Technology

Дуже часто будинки зазнають впливу мікроорганізмів, які зумовлюють їх руйнування. Розвиток спор лишайників та пліснявих грибків посилюється вологою, що проникає в структуру не утеплених стін. Вироби FOVEO TECH створені на основі розробленої у лабораторії формули, яка досконало запобігає розвитку деструктивних чинників. Використання спеціальних засобів надає фасаду естетичного вигляду та стійкості до мікробіологічної корозії. BioCare Technology, запобігаючи виникненню вогнищ корозії стін та перекриттів, одночасно забезпечує чисте повітря всередині будівель та захищає здоров'я людей, котрі мешкають в них.



Easy Application

Вироби FOVEO TECH базуються на спеціальній комбінації складників, які полегшують їх нанесення при збереженні високих параметрів адгезії до основи. Відповідно підібрані добавки регулюють відкритий час роботи, надаючи можливість спокійно наносити виріб, а у випадку штукатурок – достатній час на створення бажаної структури без ризику її передчасного затвердіння. Фасадні фарби FOVEO TECH містять спеціальну композицію реологічних компонентів, завдяки яким фарба не розбризкується під час нанесення.



FOVEO TECH




ШТУКАТУРКИ

***мінеральні, акрилові, акрилово-силіконові,
силікатні, силіконові, мозаїчні***

Мінеральна штукатурка ТМ 10

Назва виробу	Мінеральна штукатурка ТМ 10	
Доступний в системі	S1	W1
Перекриття		
Опис	Штукатурка на основі сухої суміші білого або сірого цементу, вапна, білих кварцових пісків, мінеральних добавок і домішок. Призначена для ручного виконання декоративних штукатурок на всіх будівельних основах, таких як бетон, цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартонні плити, назовні та всередині будівель.	
Газо-, та паропроникність	5	
Гідрофобність	1	
Стійкість до УФ	2	
Стійкість до забруднення	1	
Стійкість до біокорозії	3	
Легкість нанесення	2	
Стійкість	4	
Метод нанесення		

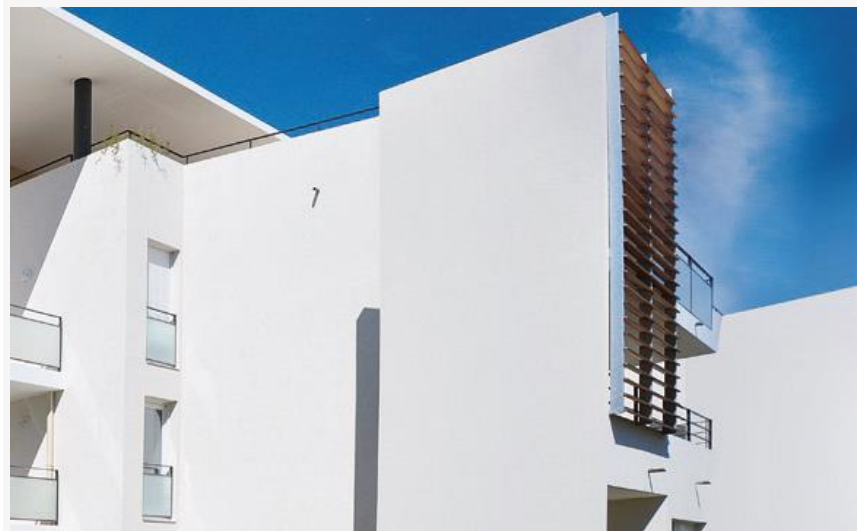

Мінеральна штукатурка ТМ 10

Штукатурка на основі сухої суміші білого або сірого цементу, вапна, білих кварцових пісків, мінеральних добавок і домішок. Призначена для ручного виконання декоративних штукатурок на всіх будівельних основах, таких як бетон, цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартонні плити, назовні та всередині будівель. Штукатурка ТМ 10 доступна у білій або сірій версії для фарбування фасадними фарбами: FA 10, FT 20 або FN 30.



РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ

- Фарба
- Суміш білого або сірого цементу, вапна, білих кварцових пісків, а також мінеральних добавок
- Облагороджуючі компоненти
- Грунтувальна фарба
- Армований шар
- Пінопласт





Основні характеристики:

- ☐ хороша адгезія до основи
- ☐ стійкість до дії УФ-променів
- ☐ надзвичайно висока міцність покриття
- ☐ стійкість до значних коливань температури
- ☐ висока проникність водяної пари
- ☐ висока стійкість до біологічних загроз

Рекомендації щодо застосування:

найкраще							
дуже добре							
добре							
задовільно							
погано							
	Підвищена лісистість	Сильна сонячна активність	Висока вологість повітря	Висока інтенсивність руху	Промислові території	Легкість нанесення	Стійкість


Акрилова ТА 11 і Акрилово-силіконова TS 12 штукатурки

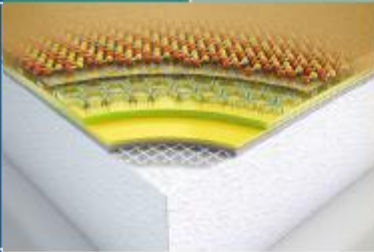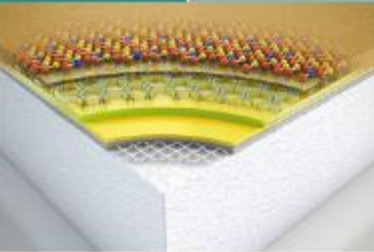Назва виробу	Акрилова штукатурка ТА 11		Акрилово-силіконова штукатурка TS 12	
Доступний в системі	S2	-	S3	-
Перекриття				
Опис	Штукатурка виготовлена на основі водної дисперсії акрилових смол, мінеральних наповнювачів та мармурової крихти. Містить облагороджуючі компоненти та спеціальну воскову смолу, яка запобігає проникненню вологи у структуру основи і полегшує нанесення штукатурки.		Штукатурка виготовлена на основі акрилових дисперсій та мармурової крихти. Окрім облагороджуючих компонентів та воскової дисперсії вона містить також спеціальні наповнювачі на основі силікону. Вони підвищують стійкість штукатурки до забруднення і покращують її гідрофобність.	
Газо-, та паропроникність	2		2	
Гідрофобність	3		4	
Стійкість до УФ	2		2	
Стійкість до забруднення	2		3	
Стійкість до біокорозії	4		4	
Легкість нанесення	4		4	
Стійкість	3		3	
Метод нанесення				



Акрилова Штукатурка ТА 11

Штукатурка виготовлена на основі водної дисперсії акрилових смол, мінеральних наповнювачів та мармурової крихти. Містить облагороджуючі компоненти та спеціальну воскову смолу, яка запобігає проникненню вологи у структуру основи і полегшує нанесення штукатурки. Акрилова Штукатурка ТА 11 призначена для ручного або машинного виконання тонкошарових декоративних штукатурок на будь-яких мінеральних основах назовні та всередині будівель.

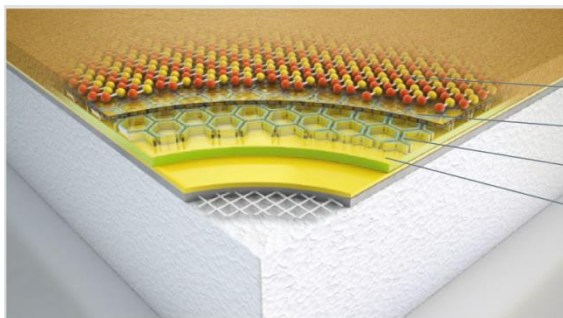

РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ

- Високоякісна акрилова смола
 - Подвійна біоцидна система
 - Воскова смола
 - Облагороджуючі компоненти
- Грунтувальна фарба
Армований шар
Пінопласт

Рекомендації щодо застосування:

найкраще							
дуже добре							
добре							
задовільно							
погано							
	Підвищена лісистість	Сильна сонячна активність	Висока вологість повітря	Висока інтенсивність руху	Промислові території	Легкість нанесення	Стійкість




Основні характеристики:

- ☐ легке нанесення та обробка
- ☐ висока стійкість до біологічних загроз
- ☐ дуже висока стійкість до забруднень
- ☐ висока стійкість кольору
- ☐ відмінна адгезія з основою
- ☐ стійкість до деформування
- ☐ висока міцність покриття
- ☐ широка кольорова гама

Акрилово-силіконова штукатурка TS 12

Штукатурка виготовлена на основі акрилових дисперсій та мармурової крихти. Окрім облагороджуючих компонентів та воскової дисперсії вона містить також спеціальні наповнювачі на основі силікону. Вони підвищують стійкість штукатурки до забруднення і покращують її гідрофобність. Акрилово-силіконова штукатурка TS 12 призначена для ручного або машинного виконання тонкошарових декоративних штукатурок на будь-яких мінеральних основах всередині та назовні будівель.

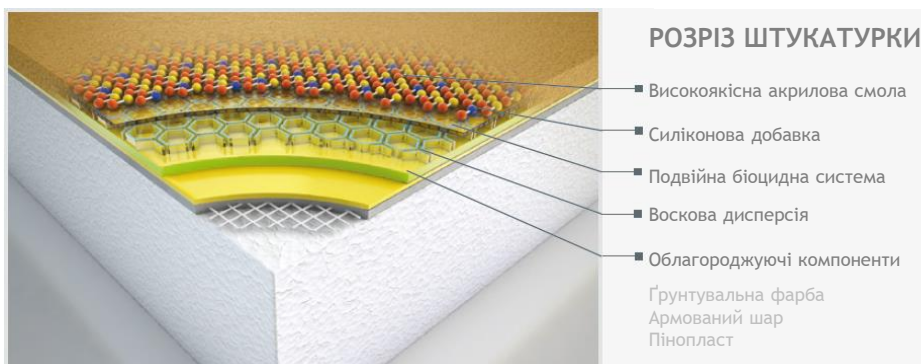

Рекомендації щодо застосування:



найкраще							
дуже добре							
добре							
задовільно							
погано							
	Підвищена лісистість	Сильна сонячна активність	Висока вологість повітря	Висока інтенсивність руху	Промислові території	Легкість нанесення	Стійкість



Основні характеристики:

- ☐ надзвичайно легке нанесення та обробка
- ☐ висока стійкість до біологічних загроз
- ☐ надзвичайно висока стійкість до забруднень
- ☐ висока стійкість кольору
- ☐ хороша адгезія з основою
- ☐ стійкість до деформування
- ☐ висока міцність покриття
- ☐ широка кольорова гама

Силікатна TT 20 і Силіконова TN 30 штукатурки

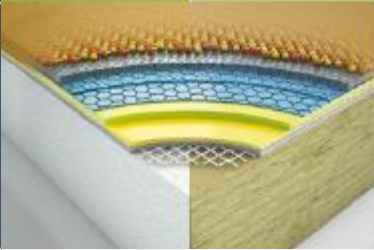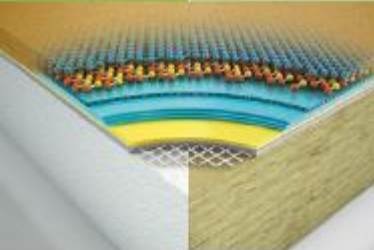
Назва виробу	Силікатна штукатурка TT 20		Силіконова штукатурка TN 30	
Доступний в системі	S4	W2	S5	W3
Перекриття				
Опис	Штукатурка виготовлена на основі високоякісних синтетичних смол, калієвого водного скла, мармурової крихти та наповнювачів. Містить спеціальні облагороджуючі компоненти. Вступаючи в реакцію з основою, створює винятково міцні з'єднання та водночас має високу паропроникність. Стійка до несприятливих погодних умов, забруднень та біологічної корозії.		Штукатурка виготовлена на основі силіконової смоли, високоякісної синтетичної смоли, мармурової крихти та наповнювачів. Містить спеціальні облагороджуючі компоненти. Завдяки чому, досягає найвищих параметрів стійкості до впливу несприятливих погодних умов, біологічної корозії та забруднення. Є дуже еластичною та стійкою до механічних ушкоджень. Характеризується високою паропроникністю та низьким водопоглинанням.	
Газо-, та паропроникність	5		5	
Гідрофобність	3		5	
Стійкість до УФ	5		5	
Стійкість до забруднення	4		5	
Стійкість до біокорозії	5		5	
Легкість нанесення	3		5	
Стійкість	5		5	
Метод нанесення			 	



FOVEO TECH

Силікатна штукатурка TT 20

Штукатурка виготовлена на основі високоякісних синтетичних смол, калієвого водного скла, мармурової крихти та наповнювачів. Містить спеціальні облагороджуючі компоненти. Вступаючи в реакцію з основою, створює винятково міцні з'єднання та водночас має високу паропроникність. Стійка до несприятливих погодних умов, забруднень та біологічної корозії. Силікатна штукатурка TT 20 використовується для ручного виконання тонкошарових декоративних штукатурних робіт на будь-яких мінеральних основах назовні та всередині будівель.

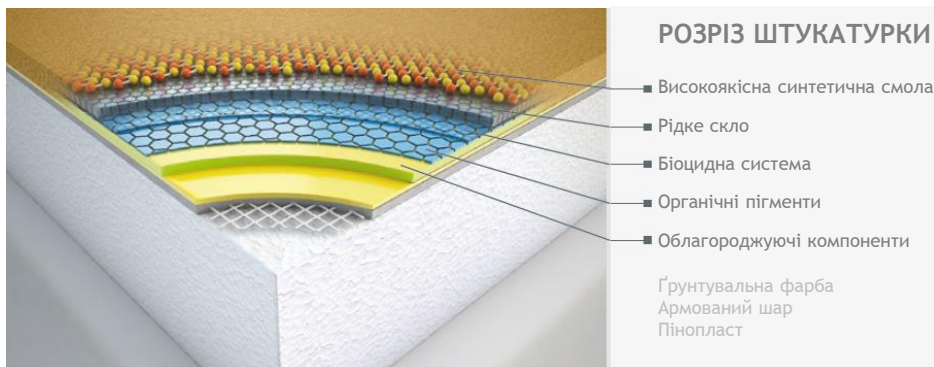

Рекомендації щодо застосування:

найкраще							
дуже добре							
добре							
задовільно							
погано							
	Підвищена лісистість	Сильна сонячна активність	Висока вологість повітря	Висока інтенсивність руху	Промислові території	Легкість нанесення	Стійкість



Основні характеристики:


- ☐ легке нанесення та обробка
- ☐ висока паропроникність
- ☐ висока стійкість до біологічних факторів
- ☐ дуже висока стійкість до забруднень
- ☐ дуже висока стійкість кольору
- ☐ відмінна адгезія до основи
- ☐ стійкість до нищівної дії ультрафіолетових променів
- ☐ стійкість до деформування
- ☐ дуже висока міцність покриття

FOVEO TECH

Силіконова штукатурка TN 30

Штукатурка виготовлена на основі силіконової смоли, високоякісної синтетичної смоли, мармурової крихти та наповнювачів. Містить спеціальні облагороджуючі компоненти. Завдяки чому, досягає найвищих параметрів стійкості до впливу несприятливих погодних умов, біологічної корозії та забруднення. Є дуже еластичною та стійкою до механічних ушкоджень. Характеризується високою паропроникністю та низьким водопоглинанням.

Силіконова штукатурка TN 30 призначена для ручного або машинного виконання тонкошарових декоративних штукатурок на будь-яких мінеральних основах назовні та всередині будівель.

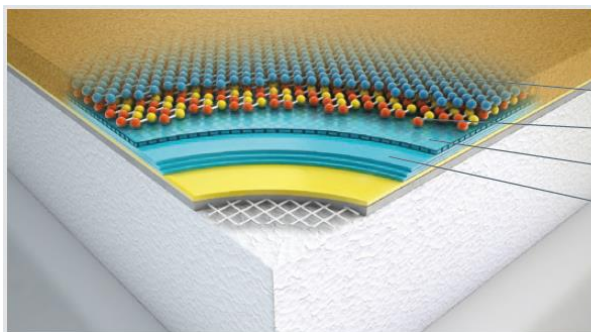

РОЗРІЗ ШТУКАТУРКИ

- Силіконова смола
 - Високоякісна синтетична смола
 - Подвійна біоцидна система
 - Облагороджуючі компоненти
- Ґрунтувальна фарба
Армований шар
Пінопласт

Рекомендації щодо застосування:

найкраще							
дуже добре							
добре							
задовільно							
погано							
	Підвищена лісистість	Сильна сонячна активність	Висока вологість повітря	Висока інтенсивність руху	Промислові території	Легкість нанесення	Стійкість



Основні характеристики:

- ☐ дуже легке нанесення та обробка
- ☐ висока паропроникність
- ☐ висока стійкість до біологічних факторів
- ☐ дуже висока стійкість до забруднень
- ☐ дуже висока стійкість кольору
- ☐ відмінна адгезія з основою
- ☐ стійкість до дії ультрафіолетових променів
- ☐ стійкість до деформування
- ☐ дуже висока міцність покриття
- ☐ широка кольорова гама

FOVEO TECH

Мозаїчна штукатурка TD 50

Мозаїчні штукатурки FOVEO TECH – це широка гама забарвленої мармурової крихти та кварцового піску, з яких виготовлені унікальні кольорові композиції. Представлені у вигляді готової штукатурної маси, яку можна застосовувати як назовні – для декоративного оздоблення цоколів будинків, поверхонь навколо відкосів, так і всередині – у коридорах або на сходових клітках. Характеризуються високою еластичністю та стійкістю до механічних пошкоджень. За ними дуже легко доглядати, їх можна мити без ризику пошкодити шар штукатурки. Крім того, мозаїчні штукатурки містять у своєму складі спеціальні засоби, котрі захищають від біологічних небезпек та руйнівного впливу спорів лишайників і пліснявих грибків. Мозаїчні штукатурки можна застосовувати на будь-яких нових та реставрованих мінеральних основах: цементних, цементно-вапняних, бетонних або гіпсових.

Мозаїчна штукатурка TD 50 доступна у вигляді:

MD – дрібнозерниста крихта,

MS – середньозерниста крихта,

MN – ламана крихта.



MD

MS

MN



Основні характеристики:




- ☐ висока стійкість до біологічних факторів
- ☐ стійкість до стирання та інших механічних ушкоджень
- ☐ стійкість до впливу атмосферних факторів
- ☐ стійкість до ультрафіолетових променів
- ☐ відмінна адгезія з основою



ФАСАДНІ ФАРБИ


акрилові, силікатні і силіконові

Акрилові, силікатні і силіконові фарби

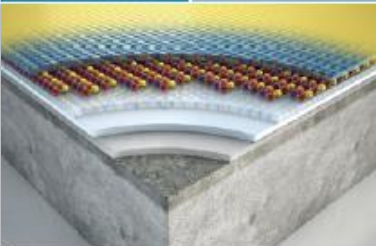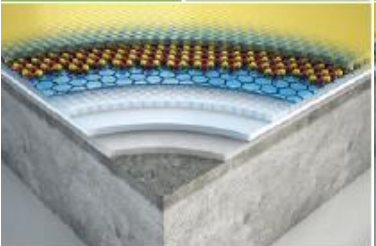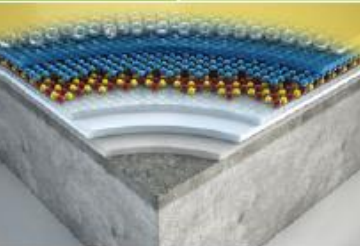Назва виробу	Акрилова фасадна фарба FA 10		Силікатна фасадна фарба FT 20		Силіконова фасадна фарба FN 30	
Доступний в системі	S1	-	S1	W1	S1	W1
Перекриття						
Опис	Акрилові фарби виготовляються на базі сучасних рецептур, з високоякісними тетраполімерними смолами та повною гамою високоякісних облагороджуючих компонентів, які надають покриттю гідрофобних властивостей, а також роблять його стійким до дії ультрафіолетового випромінювання. Застосована компліяція FLEXIFORMULA, сприяє тому, що фарба FA 10 має відмінну покривну здатність, ідеально лягає на структуровані основи, утворює міцну оболонку, стійка до механічних факторів.		Силікатні фарби мають відмінну покривну здатність, характеризуються високою паропроникністю та водночас є водостійкими. Таких властивостей їм надає насамперед зв'язуюча речовина – рідке скло з додаванням дисперсії синтетичної смоли. Надзвичайно міцні хімічні зв'язки, які виникають між фарбою і основою, сприяють тому, що утворене покриття є дуже стійким.		У випадку силіконових фарб зв'язуюча речовина – це поєднання синтетичних смол, котрі забезпечують високу міцність і механічну стійкість, із силіконовими смолами, завдяки яким фарба зберігає високу паропроникність. Силіконові фарби FOVEO TECH також містять унікальну добавку – скляні мікрокульки, які в поєднанні з іншими спеціально підібраними складниками створюють неповторну поверхню NEOSTRUKTURU, завдяки якій фарба відбиває світло, зменшуючи негативні наслідки нагрівання пофарбованої поверхні.	
Газо-, та паропроникність	2		5		5	
Гідрофобність	3		3		5	
Стійкість до УФ	3		5		5	
Стійкість до забруднення	3		4		5	
Стійкість до біокорозії	4		5		5	
Легкість нанесення	4		3		5	
Стійкість	3		5		5	

Акрилова фасадна фарба FA 10

Акрилові фарби виготовляються на базі сучасних рецептур, з високоякісними тетраполімерними смолами та повною гамою високоякісних облагороджуючих компонентів, які надають покриттю гідрофобних властивостей, а також роблять його стійким до дії ультрафіолетового випромінювання. Застосована компіляція FLEXIFORMULA, сприяє тому, що фарба FA 10 має відмінну покривну здатність, ідеально лягає на структуровані основи, утворює міцну оболонку, стійка до механічних факторів.

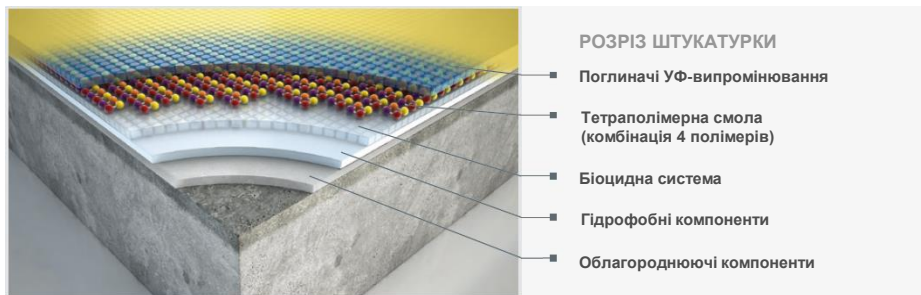

Рекомендації щодо застосування:

найкраще							
дуже добре							
добре							
задовільно							
погано							
	Підвищена лісистість	Сильна сонячна активність	Висока вологість повітря	Висока інтенсивність руху	Промислові території	Легкість нанесення	Стійкість

flexiformula




Основні характеристики:

- ☐ дуже добра стійкість до біологічних факторів
- ☐ відмінна гідрофобність – оберігає стіни від вологи
- ☐ висока стійкість покриття
- ☐ дуже добра стійкість кольору
- ☐ висока стійкість до УФ-випромінювання
- ☐ дуже легко наноситься
- ☐ широка гама кольорів

FOVEO TECH

Силікатна фасадна фарба FT 20

Силікатні фарби мають відмінну покривну здатність, характеризуються високою паропроникністю та водночас є водостійкими. Таких властивостей їм надає насамперед зв'язуюча речовина – рідке скло з додаванням дисперсії синтетичної смоли. Надзвичайно міцні хімічні зв'язки, які виникають між фарбою і основою, сприяють тому, що утворене покриття є дуже стійким.

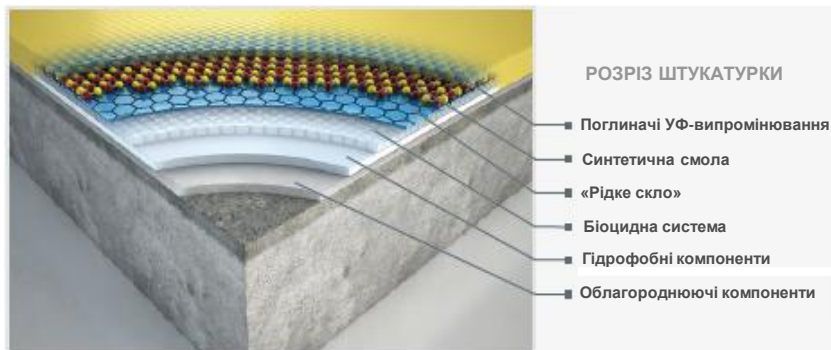

Рекомендації щодо застосування:

найкраще							
дуже добре							
добре							
задовільно							
погано							
	Підвищена лісистість	Сильна сонячна активність	Висока вологість повітря	Висока інтенсивність руху	Промислові території	Легкість нанесення	Стійкість




Основні характеристики:

- ☐ дуже добра стійкість до біологічних факторів
- ☐ дуже добра газо-, та паропроникність
- ☐ відмінна гідрофобність – захищає стіни від вологи
- ☐ висока стійкість покриття
- ☐ дуже добра стійкість кольору
- ☐ відмінна стійкість до УФ-випромінювання
- ☐ висока стійкість до забруднень

Силіконова фасадна фарба FN 30

У випадку силіконових фарб зв'язуюча речовина – це поєднання синтетичних смол, котрі забезпечують високу міцність і механічну стійкість, із силіконовими смолами, завдяки яким фарба зберігає високу паропроникність. Силіконові фарби FOVEO TECH також містять унікальну добавку – скляні мікрокульки, які в поєднанні з іншими спеціально підібраними складниками створюють неповторну поверхню NEOSTRUKTURU, завдяки якій фарба відбиває світло, зменшуючи негативні наслідки нагрівання пофарбованої поверхні.

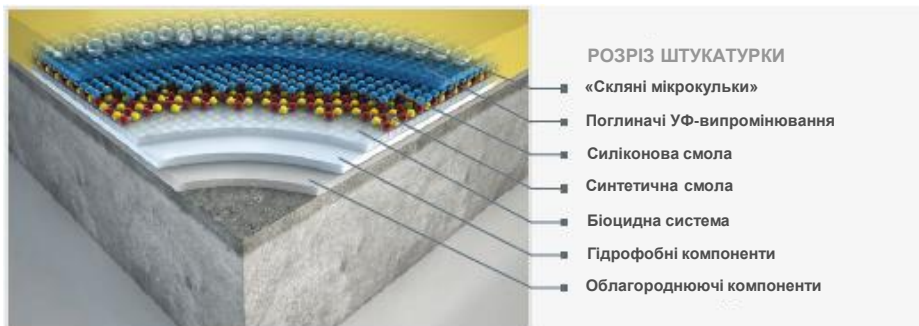

Рекомендації щодо застосування:

найкраще							
дуже добре							
добре							
задовільно							
погано							
	Підвищена лісистість	Сильна сонячна активність	Висока вологість повітря	Висока інтенсивність руху	Промислові території	Легкість нанесення	Стійкість



Основні характеристики:

- ☐ відмінна добра стійкість до біологічних факторів
- ☐ дуже добра газо-, та паропроникність
- ☐ висока гідрофобність – захищає стіни від вологи
- ☐ дуже добра стійкість покриття
- ☐ висока стійкість кольору
- ☐ стійкість до УФ-випромінювання
- ☐ стійкість до механічних навантажень
- ☐ дуже висока стійкість до забруднень
- ☐ дуже легко наноситься
- ☐ широка гама кольорів

FOVEO TECH

***Ґрунтувальні фарби під штукатурки
акрилові, силікатні і силіконові***

ҐРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ – під штукатурки

Ґрунтовальні фарби вирівнюють перебіг процесу зв'язування і висихання нанесених штукатурок, а також запобігають виникненню плям на їх поверхні. Вони полегшують роботу при нанесенні штукатурок, покращують їх адгезію та вирівнюють поглинальну здатність основи. Їх можна застосовувати як всередині приміщень, так і назовні на бетонних, цементних та цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних основах, плитах ДСП тощо.



Технічні дані:	Ґрунтовальна акрилова фарба PA 10	Ґрунтовальна силікатна фарба PT 20	Ґрунтовальна силіконова фарба PN 30
Температура застосування	від +5 °C до +25 °C	від +10 °C до +25 °C	від +10 °C до +25 °C
Густина	1,65 г/см ³ ± 5%	1,65 г/см ³ ± 10%	1,55 г/см ³ ± 10%
Час висихання	до 3 годин	до 3 годин	до 3 годин
Нанесення штукатурки	через 24 години після ґрунтування	через 24 години після ґрунтування	через 24 години після ґрунтування
Розхід	близько 0,3 кг/м ²	близько 0,3 кг/м ²	близько 0,3 кг/м ²
Упаковка	відро 8 кг; 16 кг	відро 8 кг; 16 кг	відро 8 кг; 16 кг
Призначення під штукатурку	TM 10, TA 11, TS 12, TD 50	TT 20	TN 30

Ґрунтовки під фарби
акрилові, силікатні і силіконові

ҐРУНТОВКИ – під фарби

Ґрунтовки – це засоби, призначені для зміцнення пористих мінеральних основ з високою поглинальною здатністю, таких як цементні та цементно-вапняні штукатурки, бетон, а також тонкошарові мінеральні штукатурки, які є фінішним шаром в системах утеплення. Застосовуються під фасадні фарби або для їх розбавлення. Глибоко проникають в основу, вирівнюють її поглинальну здатність, покращують адгезію поверхневих фарб.



Технічні дані:	Ґрунтовка акрилова GA 10	Ґрунтовка силікатна GT 20	Ґрунтовка силіконова GN 30
Температура застосування	від +5 °C до +25 °C	від +10 °C до +25 °C	від +10 °C до +25 °C
Час висихання	до 2 год.	до 2 год.	до 2 год.
Розхід	до 10 м²/л	до 10 м²/л	до 10 м²/л
Упаковка	каністра 5 л	каністра 5 л	каністра 5 л
Призначення під фарби	FA 10	FT 20	FN 30



FOVEO TECH



Професійні Системи Утеплення Будинків

***Дякуємо за увагу!
Та запрошуємо до покупки!***

www.foveotech.com.ua

