



Навчальні матеріали по виробках компанії «Сніжка-Україна»



Śnieżka

Пропозиція виробів компанії СНЄЖКА-УКРАЇНА



- ✓ ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ
- ✓ ФАСАДНІ ФАРБИ
- ✓ ГРУНТОВКИ
- ✓ ШПАКЛІВКИ
- ✓ ЕМАЛІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
ТА МЕТАЛУ
- ✓ РОЗЧИННИКИ
- ✓ БАРВНИКИ



- ✓ ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ
- ✓ ФАСАДНІ ФАРБИ
- ✓ ГРУНТОВКИ



- ✓ ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА
ДЕРЕВОПОХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ:
 - ЛАКИ
 - ПРОПИТКИ
 - ШПАКЛІВКИ
 - КЛЕЇ



- ✓ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
- ✓ ЛАКИ
- ✓ ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ



- ✓ ФАСАДНІ ФАРБИ
- ✓ ГРУНТОВКИ
- ✓ ФАСАДНІ ДЕКОРАТИВНІ
ШТУКАТУРКИ:
 - КОРОЇД
 - БАРАНЕК
 - МОЗАЇКА



- ✓ КЛЕЇ (для багетів,
дерев'яних елементів та ін.)
- ✓ МОНТАЖНІ ПІНИ
- ✓ ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНУ
(імпрегнат для бруківки)

Сегментація виробів компанії СНЕЖКА-УКРАЇНИ



ОСНОВА



```
graph TD; A[ОСНОВА] --> B[НОВА]; A --> C[ВІДНОВЛЮВАНА]; B --> D[ШТУКАТУРКИ:]; B --> E[гіпсокартонні плити]; D --> F[гіпсові]; D --> G[цементні]; D --> H[цементно-вапняні]; C --> I[старі штукатурки та гіпсокартонні плити, поверхні багаторазово перефарбовувані, шпалери, знищені декоративні структури];
```

НОВА

ШТУКАТУРКИ:

гіпсові
цементні
цементно-вапняні

гіпсокартонні плити

ВІДНОВЛЮВАНА

старі штукатурки та
гіпсокартонні плити,
поверхні багаторазово
перефарбовувані,
шпалери,
знищені декоративні
структури

Приготування поверхні

Послідовність виконання робіт

Нові основи – штукатурки

ґрунтування



шпаклювання



ще раз ґрунтування



фарбування ґрунтувальною фарбою



ДЕКОРУВАННЯ

Нові основи – гіпсокартонні плити

ґрунтування



шпаклювання швів



шпаклювання



ґрунтування



фарбування ґрунтувальною фарбою



ДЕКОРУВАННЯ

Відновлювана основа

перевірка стану основи




втираємо основу
вологою ганчіркою



шпаклювання
подряпин та тріщин



ґрунтування
підшпакльованих місць




фарбування
ґрунтувальною фарбою



ДЕКОРУВАННЯ

Перевірка поверхні

Відновлювана основа

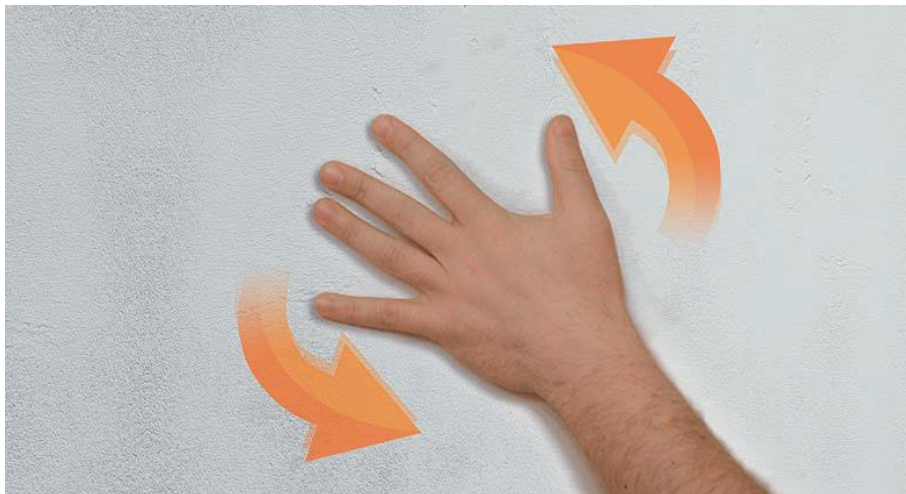

Перевірка основи шляхом тертя долонею



Основа крихка – потребує зміцнення

Основи відновлювані-знищені

усунення старих і
вільних основ



ґрунтування



ремонт подряпин
і тріщин



шпаклювання



ще одне ґрунтування




фарбування ґрунтувальною
фарбою




ДЕКОРУВАННЯ

Перевірка поверхні

Відновлювана основа

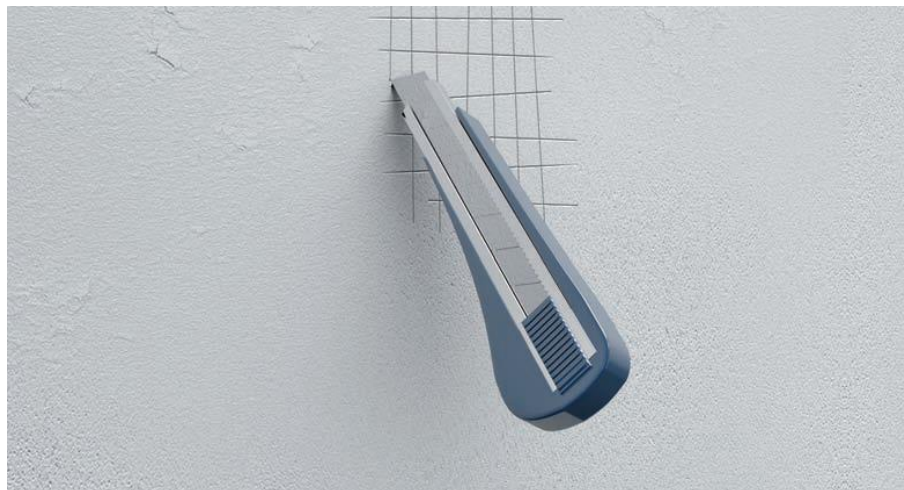

Перевірка причіпної здатності старої основи

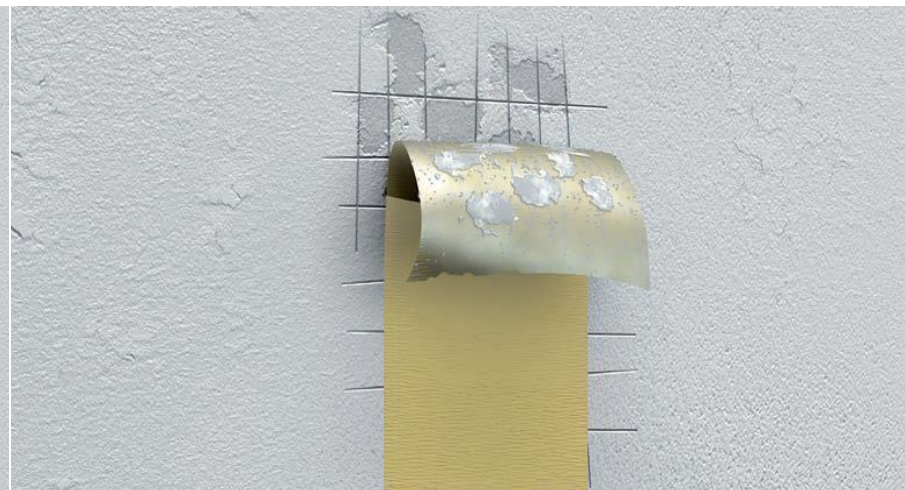

Відривання малярної стрічки від тестованої основи



Видалення старих поверхонь



Малярні інструменти - пензлі

із синтетичним ворсом



Застосування: для фарбування лаками і фарбами водорозчинними

- волос синтетичний(поліпропилен, полібутилен)
- міцний та еластичний
- нержавіючий металевий фіксатор, ручка дерев'яна нелакована


універсальний



Застосування: для фарбування емалями, лаками імпрегнатами (органорозчинними)

- волос мішаний синтетичні (поліпропилен) з чорною свинячою щетиною
- міцний та еластичний
- забезпечують оптимальне нанесення, без потьоків з кісточки
- нержавіючий металевий фіксатор, ручка дерев'яна нелакована

з натуральним ворсом

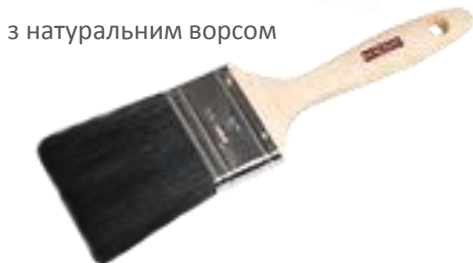

Малярні інструменти - валики

Валики	під інтер'єрну акрилову фарбу	під інтер'єрну латексну фарбу	під фасадну фарбу	для лаку	для емалей
вид ворсу	Поліестер, овеча вовна	Поліестер, овеча вовна	Шнурковий (або щіткою)	Махровий, велюровий	велюровий
довжина ворсу	16-19 мм	11-13 мм	від 19 мм	5 мм	До 9 мм
ширина	10 см, 24 см	10 см, 24 см	10 см, 24 см	10 см, 24 см	10 см, 24 см
структура основи	гладка, середньогладка, пориста, структурна	гладка, середньогладка, пориста, структурна	гладка, середньогладка, пориста, структурна	гладка	гладка
місця використання	Інтер'єрні стіни та стеля	Інтер'єрні стіни та стеля	Фасадні стіни	Підлоги, вагонка,	Гладкі металеві поверхні

Приготування поверхні



Користь від ґрунтування стін та стелі:

- вирівнює поглинальну здатність основи
- зміцнює основу
- покращує адгезію фарб та шпаклівок
- забезпечує правильні умови висихання поверхневих виробів

Основні терміни та поняття

Ґрунтовки

Біла непрозора рідина, висихаючи, проникає в мікропори матеріалу і утворює найтоншу плівку всередині нього і на поверхні. Вона включає в себе плівкоутворювальні речовини, пігменти, прискорювачі висихання і різні добавки для додання поверхні тих чи інших властивостей. Основне призначення ґрунтовки - зміцнити поверхню і забезпечити якісне зчеплення (адгезію) обробленої поверхні і наступних шарів декоративного, клейового або вирівнюючого складу.



Шпаклівки

Густа пластична маса, призначена для усунення недоліків поверхні з тріщинами, поглибленнями, вищербинами і т.д. перед проведенням оздоблювальних робіт. Вона складається із суміші різних наповнювачів, пігментів, і в деяких випадках спеціальних добавок. Є два види шпаклівок: в готовому до використання вигляді та сухі.



Основні терміни та поняття

Водоемульсійні фарби

Суміш сухих речовин розведених в розчиннику (органічному чи воді), яка після нанесення на основу створює непрозору плівку з хорошими захистними та декоративними властивостями. Фарби є акрилові, латексні, силіконові, силікатні. За призначенням поділяються на: інтерерні, фасадні та універсальні.



Емалі

Це фарба, що представляє собою суспензію в розчині смоли з великою кількістю різних добавок та допоміжних речовин. Емалю, на відміну від лаку, можна фарбувати практично всі поверхні: метал, деревину, цемент, бетон, добре лягає вона і на монтажну піну, на герметик - після ґрунтування. Після фарбування і висихання емаль утворює гладку, рівну і міцну плівку, стійку до негативних впливів середовища і має захисні властивості проти корозії, впливу води, перепадів температур.



Основні терміни та поняття

Лаки

Це прозорі або кольорові розчини природних або синтетичних плівкоутворювачів (смол або ефірів целюлози) в спирті, скипидарі, маслі, з домішками пластифікаторів та інших речовин, яким покривають яку-небудь поверхню для її збереження і блиску. Є лаки на основі термопластичних полімерів і термореактивних полімерів. При висиханні матеріалів на основі термопластів випаровуються розчинники, в термореактивних – проходить полімеризація (поліконденсація). Розрізняють алкідні лаки (масляні, гліфталеві, пентафталеві), нітролак (ефіроцелюлозні), перхлорвінілові, поліуретанові, спиртові, бітумні, кремнеорганічні та ін.



Декоративні штукатурки

Декоративною штукатуркою називають різні матеріали для облицювання стін, як штучні, так і натуральні або суміш з різних компонентів. Вона буває трьох типів - фасадна, для внутрішніх робіт і універсальна. Є два види штукатурок: в готовому до використання вигляді та сухі. Декоративна штукатурка буває рельєфна і гладка, вона може імітувати текстиль, шкіру, камінь, але найчастіше вона виглядає на стіні як застигла кам'яна крихта. За видами вона ділиться на фактурну штукатурку, венеціанську штукатурку та флокові покриття. Для кожного виду робіт є своя технологія нанесення покриття на стіну і якщо фактурну штукатурку можна нанести самостійно, то роботу з венеціанської штукатуркою і з флоковим покриттями краще довірити кваліфікованому майстрові.



Види інтер'єрних водоемульсійних фарб ТМ Snieżka

Акрилові фарби

- ✓ Водорозчинні фарби на акриловій основі
- ✓ Утворюють покриття стійкі до сухого тертя
- ✓ Не класифікуються згідно норми ДСТУ EN 13 300
- ✓ Утворені покриття мають кращу газо- та паропроникність в порівнянні з латексними фарбами

Наприклад: в портфоліо ТМ Snieżka є такі акрилові фарби: Snieżka White Effect, Snieżka Eko, Snieżka Super Matt та ін.

Латексні фарби

- ✓ Водорозчинні фарби з вмістом акрилових смол більше 30% від об'єму є латексними
- ✓ Утворюють покриття стійкі до миття, тертя чи вологого прибирання
- ✓ В залежності від ступеня стійкості класифікуються згідно норми ДСТУ EN 13 300 від 1 до 5 класу
- ✓ Наносяться тонким шаром
- ✓ Розхід латексних фарб є кращий в порівнянні з акриловими фарбами

Наприклад: в портфоліо ТМ Snieżka є такі латексні фарби: Snieżka Energy, Snieżka Max Latex, Snieżka Design Lux та ін.

Норма ДСТУ EN 13 300 PL

Стандарт ДСТУ EN 13300:2012 – офіційно прийнятий в Україні європейський стандарт згідно якого лакофарбові матеріали класифікуються по різних критеріях, **одним з яких є стійкість до мокрого стирання (миття).**

Стандарти перевірки


Водоемульсійна фарба наноситься на ПВХ-плівку шаром необхідної товщини. Після повного висихання (28 днів), даний взірець поміщають у тестер для стирання – Elcometer 1720 Abrasion Tester, та за допомогою спеціальної губки із необхідною силою здійснюється 200 циклів стирання (для фарб I-III класу) і 40 циклів (для фарб IV-V класів). Втрата шару фарби при стиранні визначається в мікрометрах (μm).

Вимоги для визначення класу фарби		Клас
Кількість циклів, які потрібно зробити для визначення класу	Втрати товщини шару фарби	
200	$< 5 \mu\text{m}$	1 (найстійкіша фарба)
	$> 5 \mu\text{m}$ $< 20 \mu\text{m}$	2
	$\geq 20 \mu\text{m}$ $< 70 \mu\text{m}$	3
40	$< 70 \mu\text{m}$	4
	$\geq 70 \mu\text{m}$	5



КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13 300

- Блиск
- Найбільший розмір частинок (зернистість)
- **Стійкість до мокрого стирання (миття)**
- Коефіцієнт контрастності (покривність) для білих та світлих систем покриттів

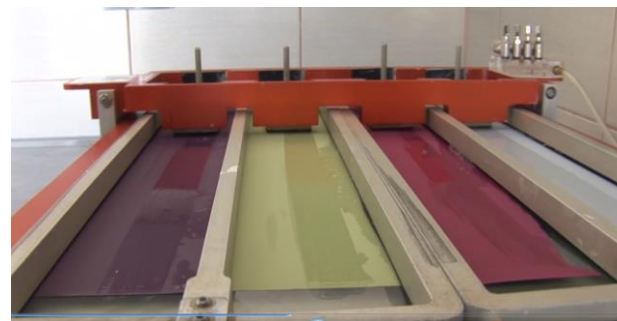

Прилад для визначення стійкості фарби до мокрого стирання

Приклад фарб які є стійкі до миття в ТМ Śnieżka:

- Śnieżka Satynowa, Śnieżka Design Lux 3, Śnieżka Кухня-Ванна – **2 клас** стійкості до миття
- Śnieżka Max Latex – **3 клас** стійкості до миття
- Śnieżka Energy – **4 клас** стійкості до миття



Екологічність та безпека для здоров'я

- Турбота про навколишнє середовище
- Застосування екологічно чистої продукції
- Скоротили кількість виробничих відходів
- Наші вироби внесені до реєстру екологічно сертифікованої продукції

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION AND LABELING OF PRODUCTS



Міжнародна система сертифікації
System of International Certification

Додаток до СЕРТИФІКАТА

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA. 08.002.337
№ 1

UA.08.002
EN 45011, ISO 14024



№ п/п	Найменування продукції	Позначення та назва нормативного документа на виготовлення
1	Фарби водно-емульсійні: "Сніжка Еко"	ТУ У 24.3-30648854-001:2011 «Фарби водно-емульсійні»
2	"Сніжка Макс"	
3	"Сніжка Енержі"	
4	"Сніжка Фреш Вайт"	
5	"Сніжка Дизайн люкс"	
6	"Грунтувальна фарба"	
7	"Сніжка Стандарт Фасад"	ТУ У 20.3-30648854-010:2013 «Фаби водно-емульсійні фасадні.
8	"Сніжка Екстра Фасад"	ТУ У 24.3-30648854-008:2005 «Фарба водно-емульсійна «Сніжка Екстра Фасад»»
9	Емалі акрилові водорозчинні: "Супермаль акрилова"	ТУ У 24.3-30648854-007-2003 «Емалі акрилові водорозчинні»
10	"Сніжка для радіаторів"	
11	Шпаклівки: "Акрил-Путц FS 20 Фініш"	ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови»

AGRYL-PUTZ® GU40 полімерна ґрунтовка УНІВЕРСАЛЬНА

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



- Полімерна формула - підвищує адгезію шарів, які наносяться пізніше, зв'язує крихкі компоненти основи
- Подвійна система смол
- Глибоко проникає в структуру основи
- Зміцнює та ущільнює основу
- Зменшує та вирівнює поглинальні властивості основи
- Забезпечує правильне висихання пізніше нанесених виробів
- Оптимальний розхід до 10 м²/л



ACRYL-PUTZ® GU41 полімерна ґрунтовка ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



- Полімерна формула - смол підвищує адгезію шарів, які наносяться пізніше, зв'язує крихкі компоненти основи
- Подвійна система смол
- Глибоко проникає в структуру основи
- Зміцнює та ущільнює основу
- Зменшує та вирівнює поглинальні властивості основи
- Забезпечує правильне висихання пізніше нанесених виробів
- Оптимальний розхід до 15 м²/л



ACRYL-PUTZ® ST10 START

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ

- Мікронаповнювачі забезпечують ідеальне заповнення подряпин та тріщин
- Нанесення «мокрим по мокрому»
- Не розтріскується при накладанні товстих шарів
- Товщина одного шару (окремі виїмки) до 3 см
- Легко наноситься та шліфується
- Для ручного та машинного нанесення
- Оптимальний розхід 1 кг/м² при товщині шару 1мм
- Швидкий час висихання до 4 год.
- 2 в 1 старт + фініш
- Сніжно-біла



ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує параметри міцності та адгезії до основи
- Містить наповнювач з плитковою структурою (легко наноситься та шліфується)
- Товщина одного шару 1 – 3 мм
- Ідеально наноситься вручну та за допомогою машинного обладнання
- Оптимальний розхід 1 кг/м² при товщині шару 1 мм
- Відмінний кінцевий результат – ідеально гладкі стіни



ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ

СКЛОВОЛОКНО

- Містить скловолокно (масу можна наносити на тріщини до 5 мм без використання армувальної стрічки).
- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує параметри міцності та адгезії до основи
- Відмінна адгезія до основи
- Висока еластичність
- Оптимальний розхід 1,3 кг/м² при товщині шару 1 мм
- Легко наноситься



ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ



- Містить целюлозні волокна. Збільшена міцність та еластичність.
- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує параметри міцності та адгезії до основи
- Стійка до впливу атмосферних факторів
- Відмінна адгезія з мінеральними основами
- Не розтріскується при накладанні товстих шарів
- Товщина одного шару 1 – 3 мм (окремі виїмки) до 3 см
- Оптимальний розхід 1,5 кг/м² при товщині шару 1 мм
- Відкритий час роботи 120 - 180 хв.
- Швидкий час висихання до 3 год.



Фарбування та основні складники фарб



Основні складники фарби

1. Зв'язуючий компонент (смола)- речовина що створює плівку

- ☐ зв'язує складники фарби
- ☐ створює плівку на пофарбованій поверхні
- ☐ надає поверхні високі параметри стійкості (на тертя, миття, атмосферні чинники)

2. Розчинник

- ☐ рідка субстанція - вода або органічний розчинник
- ☐ являється накопичувачем усіх складників фарби
- ☐ забезпечує легке нанесення продукту, потім випаровується
- ☐ усі фарби поділяємо на водорозчинні та органорозчинні



Основні складники фарби

3. Пігменти та наповнювачі

- ☐ покращують криючі властивості та колір
- ☐ захисна функція (пігменти антикорозійні, захист від УФ - випромінювання)
- ☐ регулюють глянець
- ☐ регулюють консистенцію (в'язкість, розливість, тексотропність)
- ☐ надає плівці особливі якості(структура в продуктах декоративних)

4. Додаткові засоби

- ☐ надають поверхні унікальних властивостей (гідрофобність- стійкість до води)легкість очищення - **Teflon®**, стійкість до плісняви та грибів
- ☐ стабілізують фарбу створюють однорідну суміш
- ☐ надають фарбі відповідних властивостей при нанесенні (відсутність розбризкування)



Основні піктограми

Екологічний сертифікат підтверджує екологічну перевагу та безпеку маркованої ним продукції, що пройшла екологічну сертифікацію та контроль за дотриманням вимог екологічних стандартів на усіх етапах життєвого циклу продукту.

Компакт Комфорт Систем - формула спеціально підібраних згущувачів та компонентів та наповнювачів які оптимізують рівень розбризкування фарби підвищує її покривну здатність та комфортність роботи.

У 5 разів стійкіша до мокрого стирання від латексних фарб стійких до миття за стандартом PN-C-81914

COMPLETE WEATHER PROTECTION - цілковитий захист від атмосферних факторів: дощу, вітру, дії сонячних променів (УФ-випромінювання) та морозу.

Śnieżka Colour System - це система кольорування водоемульсійних фарб опрацьована в Акредитованій Лабораторії ФФІЛ Śnieżka SA. Система включає в себе одну з найпопулярніших у всьому світі палітр кольорів - NCS Cascade. Віяло кольорів Śnieżka NCS Cascade складається з **518** кольорів, які найбільш підходять для будь-якого інтер'єру.



Позиціонування білих інтер'єрних фарб ТМ Śnieżka



ULTRA BIEL

Аргументи на користь фарби

- ☐ Чітко визначений вид фарби - акрилова
- ☐ Висока ступінь білизни - сніжно біла
- ☐ Розхід з упаковки 14 кг - до 91м²
- ☐ Економний розхід - 5 - 6,5 м²/кг
- ☐ Упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7кг, 14 кг, 20 кг
- ☐ Кількість шарів: 2 - 3



Śnieżka White Effect

Аргументи на користь фарби

- ☐ Супербіла
- ☐ Добра покривна здатність
- ☐ Легко наноситься
- ☐ Дозволяє стінам «дихати»
- ☐ Стійка до сухого тертя
- ☐ Має високу адгезію з основою
- ☐ Створює матові покриття
- ☐ Оптимальний розхід – 6 - 8 м²/кг
- ☐ Тонування – пігментним концентратом COLOREX
- ☐ Зручні упаковки – 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг



Дозволяє стінам
«дихати»



Легко
наноситься



Добра
покривна
здатність



Śnieżka



Śnieżka Eko

Аргументи на користь фарби



Екологічна

- **Гіпоалергічна** – не викликає подразнення, безпечна для алергетиків, а також людей з підвищеною чутливістю – дослідження, проведені Лабораторією клінічної та екологічної алергології Медичної Колегії Ягелонського Університету підтвердили, що ця фарба не викликає алергічного та подразнюючого впливу.
- ☐ Екологічна, має сертифікат екологічності
- ☐ Легке нанесення і відмінна покривна здатність
- ☐ Висока ступінь білизни - сніжно біла
- ☐ Стійка до сухого тертя
- ☐ Стіни «дихають» – покриття є паро-газопроникним
- ☐ Тонування – пігментним концентратом COLOREX
- ☐ Розхід до 9 м²/кг
- ☐ Упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг.



Śnieżka Super Matt

Аргументи на користь фарби

РЕКОМЕНДОВАНА
ДЛЯ ВЕЛИКИХ
ПОВЕРХОНЬ




- ❑ Ступінь глянцею за стандартом ДСТУ EN 13300 – глибокоматовий
- ❑ З огляду на виняткові властивості, фарба рекомендована для великих та світлих приміщень
- ❑ Оптично маскує незначні нерівності поверхні
- ❑ Цілісна, глибокоматова поверхня, незалежно від кута падіння світла
- ❑ Можна фарбувати шпалери (флізелінові та скловолокнисті)
- ❑ Відмінна покривна здатність
- ❑ Легке нанесення
- ❑ Не розбризкується під час фарбування
- ❑ Розхід: 7 - 9 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від основи.
- ❑ Упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг



Śnieżka Energy

Аргументи на користь фарби



- ❑ Латексна фарба - утворює стійке до вологого прибирання покриття (4 клас згідно ДСТУ EN 13 300)
- ❑ Дозволяє стінам «дихати» - утворює паро- та газопроникне покриття
- ❑ Має сертифікат екологічності – фарба безпечна для здоров'я та навколишнього середовища
- ❑ Тонується по системі Śnieżka Colour System – доступні 518 кольорів
- ❑ Висока покривна здатність та відмінний розхід – до 9 м²/кг
- ❑ Упаковки: 1 л (1,4 кг), 3 л (4,2 кг), 5 л (7 кг), 10 л (14 кг)




Śnieżka Max Latex

Аргументи на користь фарби

- ❑ Фарба стійка до миття, що дозволяє легко утримувати стіни в чистоті (3 клас згідно ДСТУ EN 13 300)
- ❑ COMPACT COMFORT SYSTEM – не розбризкується під час нанесення, покращує комфорт фарбування
- ❑ Рекомендована для фарбування скловолокнистих та флізелінових шпалер
- ❑ Фарба пройшла екологічну сертифікацію згідно норми ДСТУ ISO 14 024 та є екологічно чистою
- ❑ Тонування по системі Śnieżka Colour System дає можливість обрати колір з 518 найпопулярніших
- ❑ Висока покривна здатність та відмінний розхід – до 10 м²/кг
- ❑ Упаковки: 1 л (1,4 кг) 3 л (4,2 кг), 5 л (7 кг), 10 л (14 кг)



Як діє Teflon® surface protector у фарбах TM Snieżka?

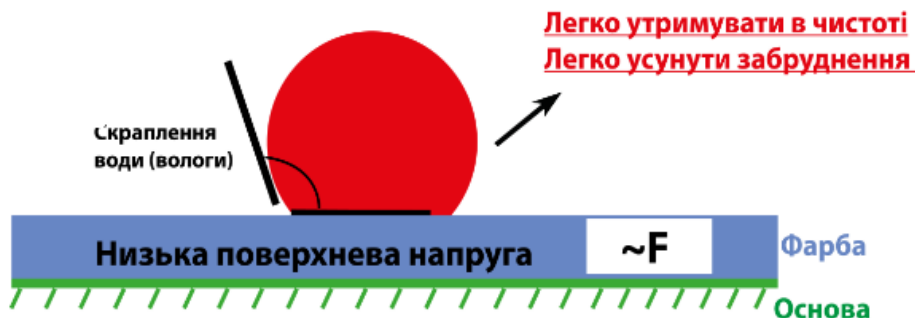


Поверхня, покрита виробом з Teflon® surface protector має низьку поверхневу напругу через що нанесене забруднення отримує великий кут скраплення вологи – як наслідок забруднення легше усунути, таку поверхню легше утримувати в чистоті.




Поверхня, покрита виробом без Teflon® surface protector має високу поверхневу напругу через що нанесене забруднення отримує малий кут скраплення вологи – як наслідок поверхня сильніше притягає забруднення, їх важче усунути.

Як діє Teflon® в водоемульсійних фарбах

Після нанесення фарби на стіну (наприклад Snieżka Nature) частинки Teflon® концентруються при поверхні утвореної плівки зменшуючи її поверхневе напруження. Завдяки цьому пофарбована поверхня характеризується слабким притяганням забруднень, а забруднення має меншу можливість тривалого поєднання з поверхнею. Тому декоративна плівка є довготриваліша, і утримання її в чистоті є легше.

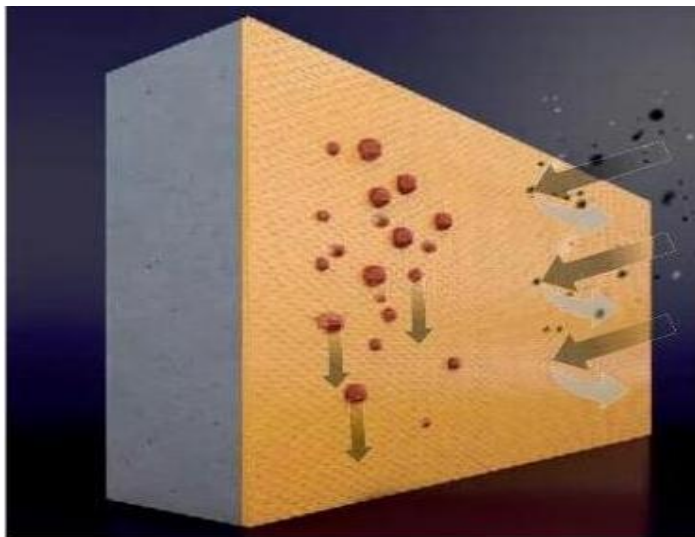

Фарба яка містить Teflon® Surface Protector

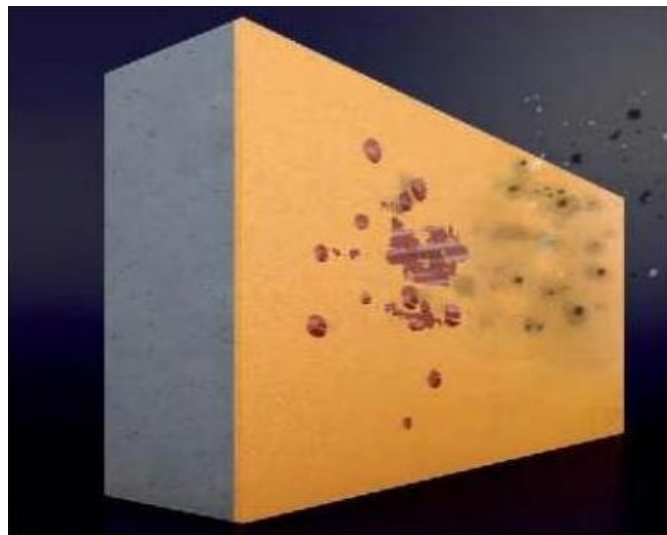

Звичайна фарба

Śnieżka Design Lux 3

Аргументи на користь фарби


- ❑ ЗНОСОСТІЙКА ЛАТЕКСНА ФАРБА – підходить для приміщень з високим ступенем експлуатації (2 клас згідно ДСТУ EN 13 300)
- ❑ Містить Teflon® surface protector, що полегшує усунення плям та забруднень
- ❑ Глибокоматова – приховує незначні нерівності та дефекти
- ❑ Екологічна фарба – в процесі виготовлення використовуються складники дозволені в країнах ЄС (екологічність підтверджена нормою ДСТУ ISO 14 024)
- ❑ Можливість тонування в 518 трендових кольорів по системі Śnieżka Colour System
- ❑ Відмінний розхід - до 10 м²/кг
- ❑ Упаковки: 1 л (1,39 кг), 3 л (4,2 кг), 5 л (7 кг), 10 л (14 кг)



Śnieżka Nature colour latex

Аргументи на користь фарби

- ❑ Містить інноваційний компонент Teflon® surface protector
- ❑ З покриття легко усунути плями та забруднення
- ❑ Латексна фарба
- ❑ Green Idea - виріб з низьким вмістом ЛОС
- ❑ Дозволяє стінам «дихати»
- ❑ Економна – до 14 м²/л при одношаровому нанесенні
- ❑ Розхід з упаковки 5 л - до 70 м²
- ❑ Обмежене розбризкування під час нанесення
- ❑ 56 готових кольорів
- ❑ 100% попадання в колір
- ❑ Рекомендована для фарбування шпалер призначених під фарбування
- ❑ Термін зберігання - 48 місяців
- ❑ Упаковки: 2,5 л, 5 л



Śnieżka Nature colour latex

Аргументи на користь фарби



- ✓ легко приймаю рішення
- ✓ швидко обираю колір
- ✓ не потрібно рахувати ціну
- ✓ фарба в готовому кольорі



Śnieżka Satynowa

Аргументи на користь фарби

- ☐ У 5 разів стійкіша до миття, ніж стійкі до миття латексні фарби за стандартом PN-C-81914
- ☐ Стійкість до миття згідно PN EN 13 300 – II клас (ДСТУ EN 13 300 - II клас)
- ☐ Містить інноваційний компонент Teflon® surface protector
- ☐ Легке усунення плям та забруднень
- ☐ Сертифікат Ecolabel
- ☐ Сертифікат відповідності щодо норми PN-C 81914 від Польського нормалізуючого комітету
- ☐ Підтвердження якості Інститутом Будівельної Техніки - негорючість і безпечність в застосуванні
- ☐ Не розбризкується під час фарбування
- ☐ Легке нанесення, відмінна покривна здатність
- ☐ Суперрозхід – до 14 м²/л при одношаровому нанесенні
- ☐ Фарба із сатиновим ступенем блиску створює оксамитовий ефект
- ☐ Рекомендована для фарбування шпалер призначених під фарбування
- ☐ Дозволяє стінам «дихати»
- ☐ Сніжно-біла
- ☐ Покривна здатність з упаковки 9 л - до 126 м²
- ☐ Упаковки: 2,5 л, 5 л, 9 л



Позиціонування білих інтер'єрних фарб ТМ Śnieżka

Упаковка							
Виріб	Śnieżka Satynowa ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ	Śnieżka Design Lux 3 ЗНОСОСТІЙКА ЛАТЕКСНА ФАРБА	Śnieżka Max Latex ФАРБА СТІЙКА ДО МИТТЯ	Śnieżka Energy МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА	Śnieżka Super Matt АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛЬ ТА СТІН	Śnieżka Eko МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА	Śnieżka White Effect МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА
Головна перевага	5^x СТІЙКИША ДО МОКРОГО СПИРАННЯ ВІД ЛАТЕКСНИХ ФАРБ СТІЙКИХ ДО МИТТЯ за стандартом PN-C-81914*	Зносостійка	Стійка до миття	Латексна	Глибокоматова	Гіпоалергічна	Супер-біла
Унікальні переваги	 	 	 	 		 	
Ступінь матовості							
Стійкість до миття	дуже висока стійкість до миття 2 клас згідно з ДСТУ EN 13300	висока стійкість до миття 2 клас згідно з ДСТУ EN 13300	стійка до миття 3 клас згідно з ДСТУ EN 13300	стійка до вологого прибирання 4 клас згідно з ДСТУ EN 13300	стійка до сухого тертя	стійка до сухого тертя	стійка до сухого тертя
Призначення фарби	для приміщень, які особливо зазнають забруднень, наприклад, комунікаційних шляхів, коридорів, приватних та офісних приміщень, залів і підсобних приміщень закладів харчування.	Для житлових приміщень з високим ступенем експлуатації, а також для скловолокнистих та флізелінових шпалер	Для житлових приміщень з середнім ступенем експлуатації, а також для скловолокнистих та флізелінових шпалер	Для житлових приміщень з середнім ступенем експлуатації	для житлових приміщень з невисоким ступенем експлуатації, для стель та великих поверхонь	для житлових приміщень з невисоким ступенем експлуатації, а також для приміщень де перебувають алергетики	для житлових приміщень з невисоким ступенем експлуатації
Рекомендована роздрібна ціна за 10 л/14 кг	1150,39 грн	609,95 грн.	483,16 грн.	424,72 грн.	356,99 грн	314,31 грн.	269,62 грн.

Śnieżka ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА

Латексна ґрунтувальна емульсія для внутрішніх робіт

Властивості:

- ☐ вирівнює поглинальну здатність швів та плит
- ☐ рекомендується для гіпсокартонних плит
- ☐ зменшує розхід поверхневих емульсій
- ☐ надається для проявочного шару
- ☐ покращує криючу здатності поверхневих фарб
- ☐ знижує кінцеву вартість фарбування
- ☐ забезпечує «дихання» стін
- ☐ розхід: 5 – 6 м²/кг
- ☐ упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг

Призначення:

Фарба призначена для одноразового ґрунтувального фарбування основ всередині приміщень. Наноситься товстим шаром, завдяки чому усуває різницю у фактурі поверхні. Особливо рекомендується для фарбування гіпсокартонних плит та поверхонь, де вирівнювались дефекти, напр., гіпсом. Полегшує роботи щодо відновлення у випадку перефарбування стін з темнішого на світліший колір.



Śnieżka Кухня-Ванна

Латексна фарба для інтер'єрів з додатками силікону

Властивості:

- ☐ МІСТИТЬ ЧИСТЕ СРІБЛО
- ☐ захищає покриття від розвитку бактерій та грибків
- ☐ сприяє гігієні повітря в приміщенні
- ☐ стійка до миття та витирання згідно PN EN 13 300 – II клас стійкості (ДСТУ EN 13 300 - II клас стійкості)
- ☐ не розбризкується під час фарбування
- ☐ підвищена стійкість до вологи
- ☐ розхід – до 12 м²/л (при одношаровому нанесенні)
- ☐ можна тонувати пігментним концентратом Colorex в кількості до 3% від об'єму фарби
- ☐ має сертифікат Національного Інституту Гігієни Польщі

Призначення:



Біостатична фарба з протигрибковими та антибактеріальними властивостями, призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель всередині приміщень. Для фарбування шпалер, у тому числі зі скловолокна. Особливо рекомендується для приміщень, що піддаються періодичному впливу вологи (ванні кімнати, пральні, кухні і т.д.).



Śnieżka Кухня-Ванна

Антибактеріальна та антидріжджова дія фарби

- ☐ Золотистий стафілокок (харчові отруєння)
- ☐ Синьогнійна паличка (інфекції, пов'язані з дихальною системою)
- ☐ Сальмонелла (харчові отруєння / черевний тиф)
- ☐ Грибок ряду дріжджових (грибкові захворювання)
- ☐ Вид дріжджів, що належать до грибків (Захворювання травної системи)

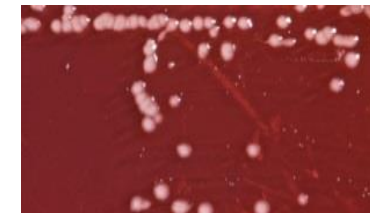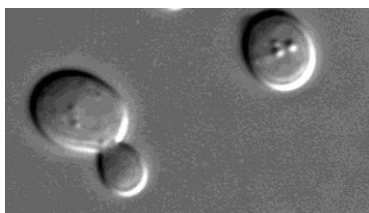

Śnieżka Zacieki-plamy

Фарба для слідів від протікання та плям

Властивості:

- ☐ ізолює плями і забруднення, зміцнює основу
- ☐ захищає від розвитку грибка
- ☐ відмінна покривна здатність
- ☐ відмінна адгезія до основи
- ☐ забезпечує «дихання стін»
- ☐ підвищена стійкість до вологи
- ☐ розхід – до 9 м²/л
- ☐ упаковки – 400 мл, 1 л , 5 л, 10 л
- ☐ розчинником для даного виробу є Śnieżka Розчинник олійно-фталевий
- ☐ має сертифікат Національного Інституту Гігієни Польщі

Призначення:

Для ґрунтувального фарбування та відновлення стін і стель з цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит і т.п. всередині житлових будинків та приміщень громадського призначення. Особливо рекомендується для зафарбовування плям від підтікань води, сажі, нікотину, олії, а також інших жирів. Підходить для фарбування приміщень, що особливо піддаються дії вологи, таких як ванна кімната, кухня, пральня та плавальні басейни.



Śnieżka Beton-posadzka

Акрилова фарба для бетонних основ

Властивості:

- ☐ підвищена стійкість до впливу атмосферних факторів
- ☐ підвищена стійкість до стирання
- ☐ відмінна адгезія до основи
- ☐ відмінна покривна здатність
- ☐ покриття набуває повної стійкості до руху транспортних засобів через 5 днів
- ☐ білий + 7 готових кольорів
- ☐ розхід – до 8 м²/л
- ☐ упаковки – 1 л, 3 л, 5 л, 10 л

Призначення:

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування бетонних основ. Особливо рекомендується для огорож та бетонних конструкцій, фасадів, садових тротуарів, прибудинкових гаражів, терас та балконів, а також поверхні, яка не піддається інтенсивному руху транспортних засобів.



Лінійка фасадних фарб ТМ Snieżka

Standart Fasad



Extra Fasad



Extra Fasadowa

Стійка до атмосферних факторів	Complete weather protection (цілковитий захист від атмосферних факторів)	Complete weather protection (цілковитий захист від атмосферних факторів)
Акрилова, матова	Акрилова, матова	Акрилова, матова
2 клас стійкості до миття згідно DIN 13 300	1 клас стійкості до миття згідно DIN 13 300	1 клас стійкості до миття згідно DIN 13 300
Екологічна 	Екологічна 	
розхід 4 ÷ 6 м²/кг	розхід 5 ÷ 7 м²/кг	розхід 5 ÷ 7 м²/кг
Білий	Білий	24 готових кольори
-		

Śnieżka Extra Fasad

Аргументи на користь фарби

- Complete weather protection (цілковитий захист від атмосферних факторів)
- Стійкі та яскраві кольори
- Відмінна покривна здатність – до 7 м²/кг
- Легке нанесення
- Екологічна, має сертифікат екологічності «Зелений журавлик»
- Висока покривна здатність з упаковки 14 кг - до 98 м²
- Розхід: 5 – 7 м²/кг при одношаровому нанесенні
- Перша готова кольорова фасадна фарба 28 кольорів + білий
- Упаковки: кольорова фарба - 1л, 3л, 5л, 10л
біла фарба - 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг



Śnieżka Standart Fasad

Аргументи на користь фарби

- Стійка до атмосферних факторів
- Відмінна адгезія з основою
- Легке нанесення
- Дозволяє стінам «дихати»
- Висока покривна здатність з упаковки 14 кг - до 84 м²
- Розхід: 4 – 6 м² /кг при одношаровому нанесенні
- Вирізняється білизою – сніжно біла
- Упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг



Śnieżka COLOREX

Аргументи на користь виробу

- ☐ Універсальний пігментний концентрат (всередині та назовні приміщень)
- ☐ 28 стійких та яскравих кольорів
- ☐ Для водорозчинних та органорозчинних фарб
- ☐ Легкий у застосованні
- ☐ Висококонцентрований
- ☐ Упаковки: 100 мл
- ☐ Термін придатності: 24 місяці

