




Захист і декорування деревини та металу

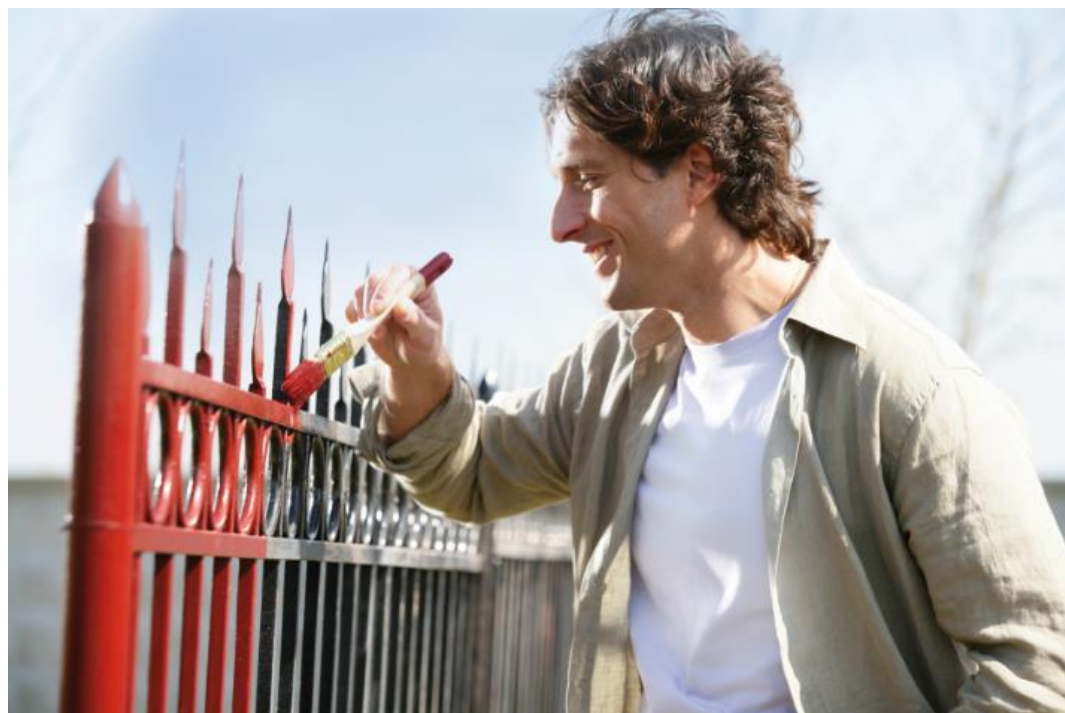

Śnieżka Urekor S

Антикорозійна ґрунтувальна фарба

ҐРУНТУВАЛЬНА ЕМАЛЬ УРЕКОР С - призначена для ґрунтування сталевих та чавунних елементів, що використовуються всередині та назовні приміщень, для їх захисту від корозії. Рекомендується як ґрунтовка для:

- олійно-фталевих емалей;
- модифіковано-фталевих емалей;
- нітроцелюлозних емалей;
- хлоркаучукових емалей.

- **Відмінна адгезія з основою**
- **Швидке висихання**
- **Підвищує стійкість поверхневого шару**
- **Захищає поверхню від корозії**



застосування	кольори	ступінь блиску	розхід	ємність	час висихання	розчинник
всередині і назовні	3 + білий	матовий	до 9 м²/л	200мл, 1л, 2,5л, 5л, 10л	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, ступінь 1- макс. 1 год	Śnieżka Олійно-фталевий, Олійно-фталевий деароматизований

Śnieżka Urekor D

Олійно-фталева фарба для ґрунтування деревини,штукатурки і металу

ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ГРУНТУВАЛЬНА ЕМАЛЬ - призначена для ґрунтування деревини, деревопохідних матеріалів, штукатурки, бетону, а також відповідно заґрунтованих антикорозійним засобом сталевих і чавунних елементів. Створює матове покриття з підвищеною адгезією поверхневих шарів, вирівнює пофарбовану поверхню і знижує вартість фарбування. Може застосовуватися для фарбування як всередині, так і зовні приміщень.

- **Відмінна адгезія до основи**
- **Підвищує адгезію поверхневого покриття**
- **Вирівнює пофарбовану поверхню**
- **Знижує вартість фарбування**
- **Для внутрішніх та зовнішніх робіт**

Застосування	колір	Ступінь блиску	розхід	Ємність
всередині і зовні	білий	Матова	до 9 м²/л	1л,5л,10л.



Параметри

- **в'зкість** (стакан Форда d=4мм), при t=+20°C ----- 80-130 (с)
- **густина**, максимально ----- 1,5(г/см³)
- **товщина покриття** після висихання - 30(мкм)
- **час висихання** покриття при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, ступінь 1- макс. 2 год, ступінь 2 – макс. 5 год.

SUPERMAL® АКРИЛОВА ЕМАЛЬ для деревини та металу (Українського виробництва)

АКРИЛОВА ЕМАЛЬ - характеризується відмінною адгезією до основи та покривною здатністю, слабким запахом під час фарбування і швидким висиханням. Створює гладкі основи, стійкі до негативного впливу води, світла та атмосферних факторів. З плином часу не жовтіє. Також може застосовуватись для відновлення старих олійно-фталевих покриттів всередині приміщень.

- **ЕМАЛЬ СЕРТИФІКОВАНО НА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ**
- **Водорозчинна – слабкий запах**
- **Легке нанесення**
- **Стійка до впливу атмосферних факторів**
- **Не жовтіє з плином часу**
- **Швидке висихання**
- **Відмінна покривна здатність**
- **Підвищена стійкість покриття**



Застосування	колір	Ступінь блиску	розхід	Ємність	час висихання	розчинник	рекомендовані ґрунтовки
всередині і зовні	білий	шовковистий глянець	до 12 м²/дм³	0,4дм³, 0,8дм³	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 65±5%, ступінь I - макс 1 год.	вода	Для металу Snieżka Urekor S, для дерева Snieżka Urekor D

SUPERMAL® АКРИЛОВА ЕМАЛЬ для деревини та металу (Польського виробництва)

АКРИЛОВА ЕМАЛЬ - характеризується відмінною адгезією до основи та покривною здатністю, слабким запахом під час фарбування і швидким висиханням. Створює гладкі основи, стійкі до негативного впливу води, світла та атмосферних факторів. З плином часу не жовтіє. Також може застосовуватись для відновлення старих олійно-фталевих покриттів всередині приміщень.

- **БЕЗПЕЧНА ДЛЯ ДІТЕЙ** – відповідає нормам PN-EN 71-2 а також PN-EN 71-3 «Безпека іграшок»
- **Водорозчинна** – слабкий запах
- **Легке нанесення**
- **Стійка до впливу атмосферних факторів**
- **Не жовтіє з плином часу**
- **Швидке висихання**
- **Відмінна покривна здатність**
- **Підвищена стійкість покриття**



Застосування	колір	Ступінь блиску	розхід	Ємність	час висихання	розчинник	рекомендовані ґрунтовки
всередині і зовні	21	шовковистий/ сатиновий глянець	до 12 м²/л	400мл, 800мл	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 65±5%, ступінь I - макс 1 год.	вода	Для металу Sniezka Urekor S, для дерева Sniezka Urekor D

SUPERMAL® ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ для деревини та металу (Українського виробництва)

ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ - призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних поверхонь, деревопохідних матеріалів, штукатурки та заґрунтованих сталевих і чавунних елементів як всередині, такі зовні приміщень. Отримане покриття характеризується високим глянцем, стійкістю до впливу мінливих атмосферних факторів.

- **СТІЙКІСТЬ ДО ДЕЗЕНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ**
- **Стійкість до механічних та атмосферних факторів**
- **Відмінний розхід та покривна здатність**
- **Стійкі та яскраві кольори**
- **Створена на основі деароматичних смол (має слабкий запах)**



застосування	колір	розхід	ємність	час висихання	рекомендований розчинник	рекомендовані ґрунтовки
всередині і зовні	1 білий (глянець та мат)	до 16 м²/кг	0,9кг, 2,7кг, 5,3кг	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, ступінь I - макс. 7 год	олійно-фталевий або олійно-фталевий деароматизований	для металу - Śnieżka Urekor S, для дерева - Śnieżka Урекор D

SUPERMAL® ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ для деревини та металу (Польського виробництва)

ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ - призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'них поверхонь, деревопохідних матеріалів, штукатурки та заґрунтованих сталевих і чавунних елементів як всередині, такі зовні приміщень. Отримане покриття характеризується високим гляncем, стійкістю до впливу мінливих атмосферних факторів.

- **СТІЙКА ДО ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ**
- **Відповідає вимогам житлових приміщень та лікувальних закладів**
- **Стійка до впливу механічних та атмосферних факторів**
- **Важкозаймиста поверхня – клас вогнебезпечки D-s1, d0**
- **Відмінний розхід**
- **Стійкі та яскраві кольори**
- **Створена на деароматичних смолах (має слабкий запах)**
- **23 кольори**



застосування	колір	розхід	ємність	час висихання	рекомендований розчинник	рекомендовані ґрунтовки
всередині і зовні	23 кольори (білий та чорний мають 2 ступені блиску: глянець та мат)	до 16 м²/л	200мл, 400мл, 800мл, 2,5л, 5л, 10л.	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, ступінь I - макс. 7 год	олійно-фталевий або олійно-фталевий деароматизований	для металу - Śnieżka Urekor S, для дерева - Śnieżka Urekor D

SUPERMAL® ХЛОРКАУЧУКОВА ЕМАЛЬ для сталевих,чавунних елементів (Польського виробництва)

ХЛОРКАУЧУКОВА ЕМАЛЬ - призначена для фарбування сталевих і чавунних елементів, що експлуатуються всередині і зовні приміщень, а особливо тих, що зазнають впливу мінливих атмосферних факторів, зокрема: будівельні конструкції, огорожі, балюстради, механічні пристрої. Створює покриття з дуже високою стійкістю до мінливих атмосферних факторів. Має відмінну адгезію з основою та поверхневими ґрунтувальними фарбами. Може використовуватись для декоративного фарбування бетонних основ і цементно-вапняних штукатурок, що не піддаються стиранню.

- Підвищена стійкість до дії агресивних атмосферних факторів
- Підвищена стійкість до ударів та подряпин
- Відмінні захисні та декоративні властивості
- Відмінна адгезія з основою
- Швидко сохне
- Еластичне покриття



застосування	колір	ступінь блиску	розхід	ємність	час висихання	розчинник	рекомендовані ґрунтовки
всередині і зовні	16	глянець	до 12 м²/л	900мл, 5л, 10л.	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, ступінь 1-макс. 4 год.	Snieżka Na Rdze (на іржу)	Snieżka Urekor S

Śnieżka ДЛЯ РАДІАТОРІВ (Українського виробництва) акрилова модифікована емаль

ЕМАЛЬ ДЛЯ РАДІАТОРІВ - призначена для декоративно-захисного фарбування:

- радіаторів та елементів систем центрального опалення;
- дерева та деревопохідних матеріалів;
- сталевих і чавунних елементів;
- штукатурки, бетонних основ, гіпсокартонних плит.

Декоративно-захисне фарбування радіаторів і елементів системи центрального опалення, створює поверхню стійку до температури нагрівання до +80С

- Підвищена стійкість покриття до механічних ушкоджень
- Швидко висихає
- Стійка до підвищених температур
- Не жовтіє
- Стійкий білий колір
- Екологічна



застосування	колір	ступінь блиску	розхід	ємність	час висихання	розчинник	рекомендовані ґрунтовки
всередині	білий	глянець	до 12 м ² /дм ³	0,4дм ³ , 0,75дм ³ , 2,5дм ³	при темп. 20±2°С при від. вол. повітря 55±5%, ступінь 1- макс. 1 год.	вода	Śnieżka Urekor S

Snieżka SREBRZANKA (Польського виробництва) жаростійка силіконова срібрянка

ЖАРОСТІЙКА СИЛІКОНОВА СЕРЕБРЯНКА виготовляється на основі спеціальних компонентів, стійких до підвищеної температури. Призначена для декоративно-захистного фарбування всіх сталевих та чавунних предметів, які піддаються постійному чи періодичному впливу високої температури. Після нанесення на металеві елементи Срібрянка твердіє під впливом підвищеної температури, досягаючи таким чином вищої стійкості.



- **Стійка до високих температур – до +500° C**
- **Відмінна адгезія з основою**
- **Швидко висихає**
- **Відмінний розхід**

застосування	колір	вигляд покриття	розхід	ємність	час висихання	розчинник	примітка
всередині і назовні	срібний	гладке, без потьоків та зморшок	до 15 м²/л	200мл, 500мл.	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, ступінь I-10 хв.	Snieżka Na Rdze (на іржу)	повну механічну стійкість фарбоване покриття набуває при затвердінні під впливом високої температури: мінімум 1 година при +160°C

Śnieżka NA RDZE (Польського виробництва) ґрунтемаль на металеві поверхні

ҐРУНТЕМАЛЬ НА ІРЖУ - призначена для захисно-декоративного фарбування сталевих та чавунних поверхонь. **Teflon surface protector**, який міститься в емалі Śnieżka НА ІРЖУ, покращує щільність покриття, обмежує проникнення в основу різних чинників, які призводять до корозії. Завдяки цьому поверхнєве покриття набуває високої стійкості до впливу зовнішніх та механічних факторів.

- **8 років активного захисту**
- **Містить Teflon®**
- **Ґрунтовка та емаль в одному виробі**
- **Безпосередньо на чистий метал**
- **Висока стійкість до впливу мінливих атмосферних факторів**
- **Чудові захисно-декоративні властивості**
- **Ефективний та тривалий захист**
- **Стійкі та яскраві кольори**
- **22 кольори**



Застосування	колір	Ступінь блиску	розхід	Ємність	час висихання	розчинник
всередині і назовні	22	глянцевий, напівматовий, молотк. ефект, ефект металевої структури.	до 8 м²/л	200мл, 650мл, 2,5л.	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, ступінь 1-макс. 40 хв	Śnieżka Na Rdze (на іржу)

Śnieżka NA DACH

Полівінілова фарба на оцинковані, сталеві та алюмінієві поверхні

ҐРУНТЕМАЛЬ НА ДАХ - виріб, що створює покриття, яке швидко висихає і має відмінну адгезію до основи та водостійкість. Отримана поверхня характеризується еластичністю, стійкістю до мінливих атмосферних чинників та механічних пошкоджень. Призначена для декоративно-захисного фарбування сталевих, сталевих оцинкованих, сталевих фосфорованих, алюмінієвих поверхонь, а також бетону і штукатурки. Завдяки своїм властивостям особливо рекомендується для фарбування дахів, ринв, огорож, підвіконників та оцинкованих конструкцій.

- **Ґрунт і фарба в одному**
- **Відмінна адгезія до основи**
- **Висока стійкість пофарбованого покриття**
- **Чудові декоративно-захисні властивості**
- **Для внутрішніх та зовнішніх робіт**



застосування	колір	ступінь блиску	розхід	ємність	час висихання	розчинник
всередині і зовні	білий + 12	напівматовий	до 10 м²/л	750мл, 5л, 10л.	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, ступінь 1- макс. 30 хв	Śnieżka Na Rdze (на іржу)

Śnieżka PODLOGA (Польського виробництва) Модифікована емаль для дерев'яних підлог

МОДИФІКОВАНА ЕМАЛЬ ПІДЛОГА - призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних підлог та інших відповідно заґрунтованих дерев'яних та деревопохідних матеріалів, які піддаються стиранню. Характеризується високою стійкістю до стирання, чудовими декоративно-захисними властивостями, а також відмінною адгезією до основи. Застосовується як всередині, так і назовні приміщень.

- **Висока міцність та стійкість до стирання**
- **Відмінна адгезія з основою**
- **Для зовнішніх та внутрішніх робіт**
- **Стійкі кольори**



Застосування	колір	Ступінь блиску	розхід	Ємність	час висихання	розчинник	рекомендовані ґрунтовки
всередині і зовні	3 кольори	глянцевий	до 9 м²/л	1л, 2,5л.	при темп. 20±2°C при від. вол. повітря 55±5%, сухість на дотик - макс. 16 год.	Śnieżka Олійно-фталевий, Олійно-фталевий деароматизований	Śnieżka Grunt do Drewna (ґрунтовка для деревини)

Snieżka Розчинники



Розчинники	Ємність	Фарба
Олійно-фталевий - деароматизований	0,36 кг	ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ ТА ПЛЯМ ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ
Олійно-фталевий - деароматизований	0,36 кг	ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА емаль, Емаль ПФ-115, Грунтівка УРЕКОР С, Грунтівка ДЛЯ ДЕРЕВА, Емаль ПІДЛОГА ВІДАРОН ІМПРЕГНАТ зах.дек.засіб ВІДАРОН ЛАКОБЕЙЦ зах.дек.засіб ВІДАРОН ЛАЗУР PRO зах.дек.засіб ВІДАРОН ЗОВНІШНІЙ ЛАК ВІДАРОН ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ГРУНТОВКИ
Олійно-фталевий	0,36 кг	
Олійно-фталевий - безароматний olejno-ftalowy bezaromatyczny PL	0,5л,5л	
Для Snieżka на Іржу	0,36 кг	
Для Snieżka на Іржу - do Snieżka Na rdzę	0,450 л	Грунтемаль NA RDZE Грунтемаль NA DACH Хлоркаучукова емаль

