



ЕКСПЕРТ ІЗ ЗАХИСТУ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ



www.vidaron.com.ua



ПРОПОЗИЦІЯ ТМ VIDARON



ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ

ЗАХИСТ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

- ІМПРЕГНАТ - захисно-декоративний засіб
- ЛАКОБЕЙЦ - захисно-декоративний засіб
- ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - захисно-декоративний засіб



ФІОЛЕТОВА ЛІНІЯ

ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

- АКРИЛОВИЙ ЛАК для деревини
- ГРУНТОВКА НІТРО для деревини
- ЛАК НІТРО для деревини
- ЗОВНІШНІЙ ЛАК для деревини
- ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ГРУНТОВКИ
- ШПАКЛІВКА для деревини
- БЕЙЦ для деревини
- КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 (РОЗЧИННИКОВИЙ)
- КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 (ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ)

НОВИНКА

НОВИНКА



ЧОРНА ЛІНІЯ

ЗАХИСТ ТА КОНСЕРВАЦІЯ ДЕРЕВИНИ

- ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - готовий до застосування
- ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - концентрат 1:4
- ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ - готовий до застосування
- ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ - концентрат 1:9
- МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - концентрат 1:9



ЕКСПЕРТ ІЗ ЗАХИСТУ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ



ЛІНІЯ ЗАХИСТУ ТА ДЕКОРУВАННЯ

СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН УПАКОВОК

Виразна та оригінальна графіка, яка позбавлена фотографічних мотивів виділяє виріб на полиці

Розміщені назви виробів є виразними і стандартними для кожної лінії


Логотип Teflon® surface protektor, нанесений на стікер, інформує про головну перевагу виробу, яка особливо вирізняє його серед аналогів інших виробників




Легка орієнтація в окремих лініях виробів по кольору (три колористичні лінії)

Властивості виробів описані без крикливих ілюстрацій та піктограм

Стікер із зображенням деревини спільний для усієї лінії, що підкреслює призначення та категорію виробу, допомагає знайти обраний колір

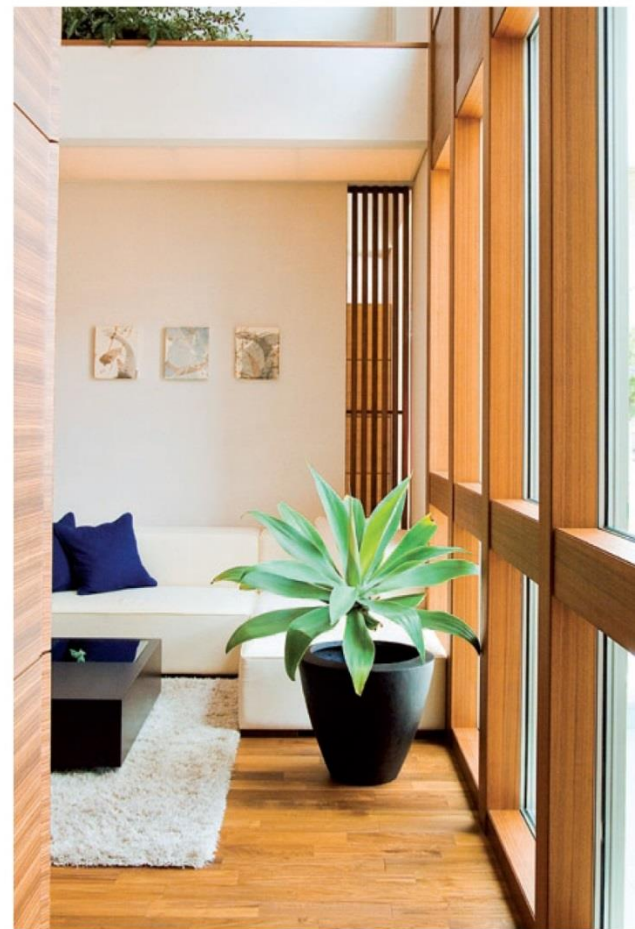


ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ



ЛАКОБЕЙЦ – захисно-декоративний засіб для деревини
VIDARON ЛАКОБЕЙЦ утворює щільне, стійке та еластичне покриття, яке забезпечує довговічний захист деревини від нищівної дії води, УФ випромінювання та мінливих атмосферних факторів.

УТВОРЮЄ ПЛІВКУ – ЗАХИЩАЄ ЗЗОВНІ



ІМПРЕГНАТ – захисно-декоративний засіб для деревини
VIDARON ІМПРЕГНАТ, до складу якого входять високоякісні сировини, глибоко проникає у пори деревини та на довгий час захищає її від грибків, синяви та комах. Створює елегантне матове покриття, яке підкреслює природну фактуру деревини.

ПРОНИКАЄ В ДЕРЕВИНУ – ДІЄ ЗСЕРЕДИНИ





ПОТРІЙНА ФОРМУЛА СМОЛ

Захисно-декоративні вироби VIDARON містять спеціальну, потрібну формулу смол, яка сприяє легкому нанесенню, забезпечує чудовий захист та еластичне покриття поверхням.



ПОТРІЙНА ФОРМУЛА СМОЛ

Легке нанесення:


Вироби VIDARON характеризуються відмінною розливністю по поверхні, завдяки цьому вони мають відмінну адгезію до основи та під час нанесення не залишаються смуги від пензля.

Захист:

Товста, суцільна та міцна плівка, що утворюється під час нанесення, підвищує стійкість до впливу атмосферних явищ та ультрафіолетового випромінювання.

Вигляд:

Смоли поєднуючись з іншими складниками виробу, та з пігментами, гарантують отримання довершеного декоративного ефекту.

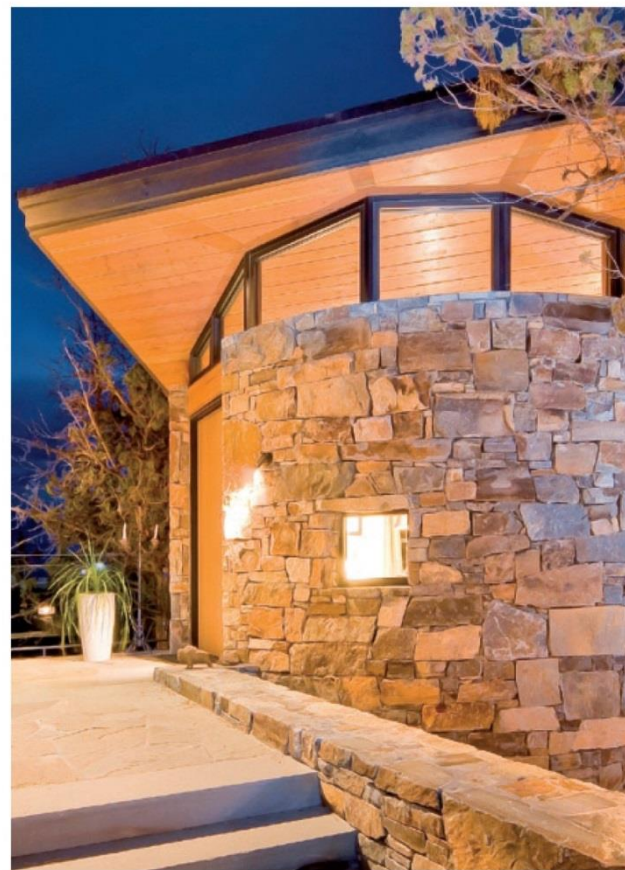

ПІГМЕНТИ ЗАЛІЗА – ВАГОМИЙ АРГУМЕНТ ЩОДО ЗАХИСТУ КОЛЬОРУ

Пігменти заліза мають надзвичайно багато переваг, які дозволяють їх широко використовувати у різних галузях промисловості. Це неорганічні сполуки, які ще називають залізо-оксидними пігментами. Основна властивість цих пігментів - це стійкість до впливу світла, до змін температури та інших атмосферних факторів. Окрім цього, пігменти заліза - нетоксичні речовини, завдяки цьому мають надзвичайно широкий спектр застосування. Вони використовуються для забарвлення художніх, синтетичних та будівельних виробів (напр. бруківки, бетонних панелей, штукатурки, черепиці тощо).

Найважливіші властивості пігментів заліза:

- висока стійкість до дії атмосферних явищ
- стійкість до зміни температур
- відмінна розчинність у виробках
- сильне поглинання УФ-випромінювання
- не вимиваються
- нетоксичні

ВІСК – ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО ВОЛОГИ

Основна перевага використання воску у ІМПРЕГНАТІ - захисно-декоративному засобі – це створення плівки з підвищеною стійкістю до дії вологи. Віск надає просоченим елементам елегантного матового вигляду, який підкреслює малюнок шарів деревини.




НЕЗВИЧАЙНА СУМІШ З УНІКАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ


Teflon® (політетрафтороетилен) - це полімер, що був винайдений 1938 року хіміком Роєм Дж. Планкетом, який працював для американського наукового концерну DuPont. Teflon є одним з найцікавіших матеріалів, які застосовуються людиною у різних галузях науки, техніки та виробництва. Це надзвичайно слизька речовина, стійка до впливу екстремальних температур, має хороші ізоляційні властивості і є майже нейтральна хімічно.

Спочатку застосовувався у війсьній індустрії, а з 1956 року використовується у виробництві побутових товарів. З огляду на свої виняткові властивості від 1961 року широко застосовується у космічній галузі, для будівництва кораблів, пристроїв та різного виду космічної техніки.

У процесі подальших досліджень та роботи, Teflon був збагачений атомами водню. Завдяки цьому він набув рідкого стану і це дало можливість додавати його до складу фарб та імпрегнатів.

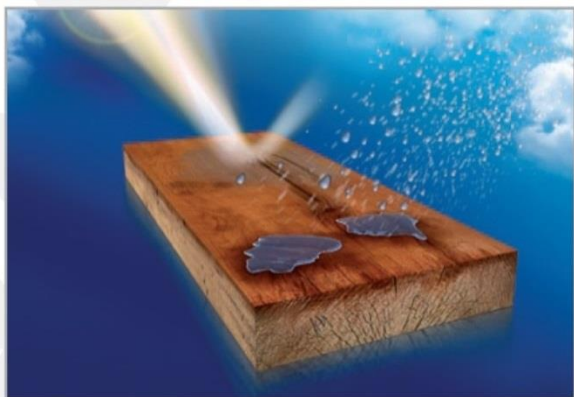

ЗВИЧАЙНИЙ ЗАСІБ

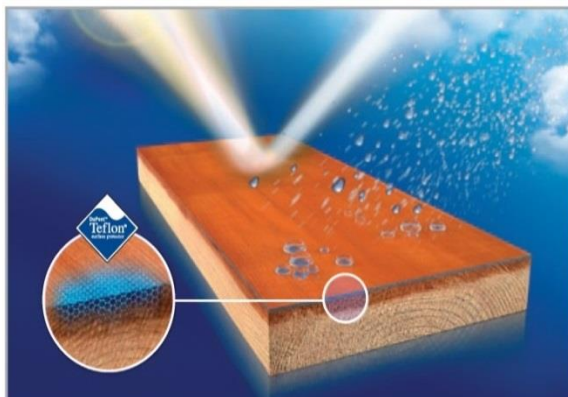

ЗАСІБ, ЩО МІСТИТЬ Teflon® surface protector

- Teflon surface protector, що застосовується у VIDARON
- забезпечує надійний захист від впливу атмосферних факторів
 - зменшує вплив ультрафіолетового випромінювання (захищає волокна деревини від руйнування)
 - підвищує водостійкість - запобігає проникненню води і сприяє її швидкому стіканню з поверхні
 - захищає від вимивання захисні речовини

Використання виробів, які містять Teflon у своєму складі, є безпечними. Це підтверджують дослідження, які проводились у лабораторії Гаскеля та в американському Управлінні із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA – Food and Drug Administration).

ЯКІСТЬ, ПІДТВЕРДЖЕНА ГАРАНТІЄЮ



Висока ефективність нашої продукції – це результат постійних тестів і досліджень в незалежних та власних лабораторіях.

Підтвердженням якості виробів марки VIDARON є 6-РІЧНА ГАРАНТІЯ, що надається на покриття, які оздоблені захисно-декоративними засобами для деревини ІМПРЕГНАТОМ, ЛАКОБЕЙЦОМ та ЛАЗУРЮ. Підставою для 6-річної гарантії є результат проведених досліджень, під час яких зразки піддавалися впливу найекстремальніших погодних умов. Проведені тести охоплювали кілька етапів:

Дослідження у ксенотесті (Weather Ometer Ci 3000)

Тест, проведений на цьому обладнанні, полягає у перевірці стійкості покриття щодо впливу штучно створених атмосферних явищ. Зразки оцінювались за декількома ознаками: пошкодження деревини (кількість і розмір пошкоджень), зміни щодо її зовнішнього вигляду (ступінь крихкості, кількість тріщин).

Дослідження в камері УФ (ATLAS UV 2000)

Під час досліджень на зразки спрямовувались УФ-промені, оцінювались зміни відтінку кольору декоративного шару і можливі тріщини на деревині.

Дослідження глибини проникнення рідин у деревину за нормою PN 75/C-04901

Дослідження, проведені в Інституті технології деревини в м. Познані, довели ефективне проникнення у деревину компонентів, що містяться в ІМПРЕГНАТІ – захисно-декоративному засобі марки VIDARON, забезпечуючи належний захист деревини від негативних факторів.



VIDARON ІМПРЕГНАТ

Захисно-декоративний засіб для деревини


- ☐ Містить Teflon® surface protector
- ☐ 6-річна гарантія
- ☐ Захищає від грибків, синяви та комах
- ☐ Глибоко проникає у деревину
- ☐ Стійкий до впливу складних атмосферних умов
- ☐ Містить віск – збільшує водостійкість
- ☐ Винятково легке нанесення



Сучасний захисно-декоративний засіб для просочення, який містить **Teflon® surface protector**, призначений для захисту сухої деревини та деревопохідних матеріалів. Надає просоченим елементам елегантного матового вигляду, підкреслюючи природну текстуру деревини.



**ПОТРІЙНА
ФОРМУЛА
СМОЛ**

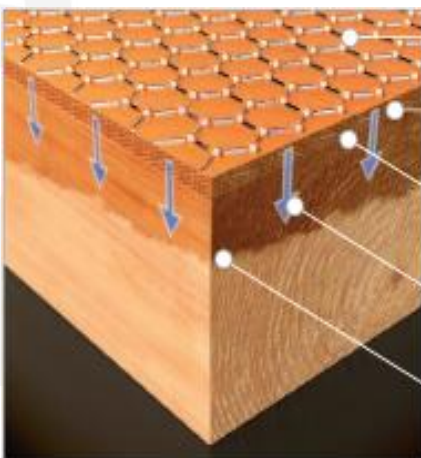

Teflon® surface protector* не вимивається та надійно захищає покриття


містить віск, завдяки чому покриття характеризуються підвищеними водостійкістю та гідрофобністю
завдяки високоякісним пігментам оксиду заліза забезпечує додатковий захист від УФ

овідповідне поєднання смол і розчинників забезпечують глибоке проникнення засобу в деревину

біоцидні речовини, що містяться в засобі, глибоко проникають у деревину і захищають її від грибків, синяви і комах



КОМПОНЕНТИ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ

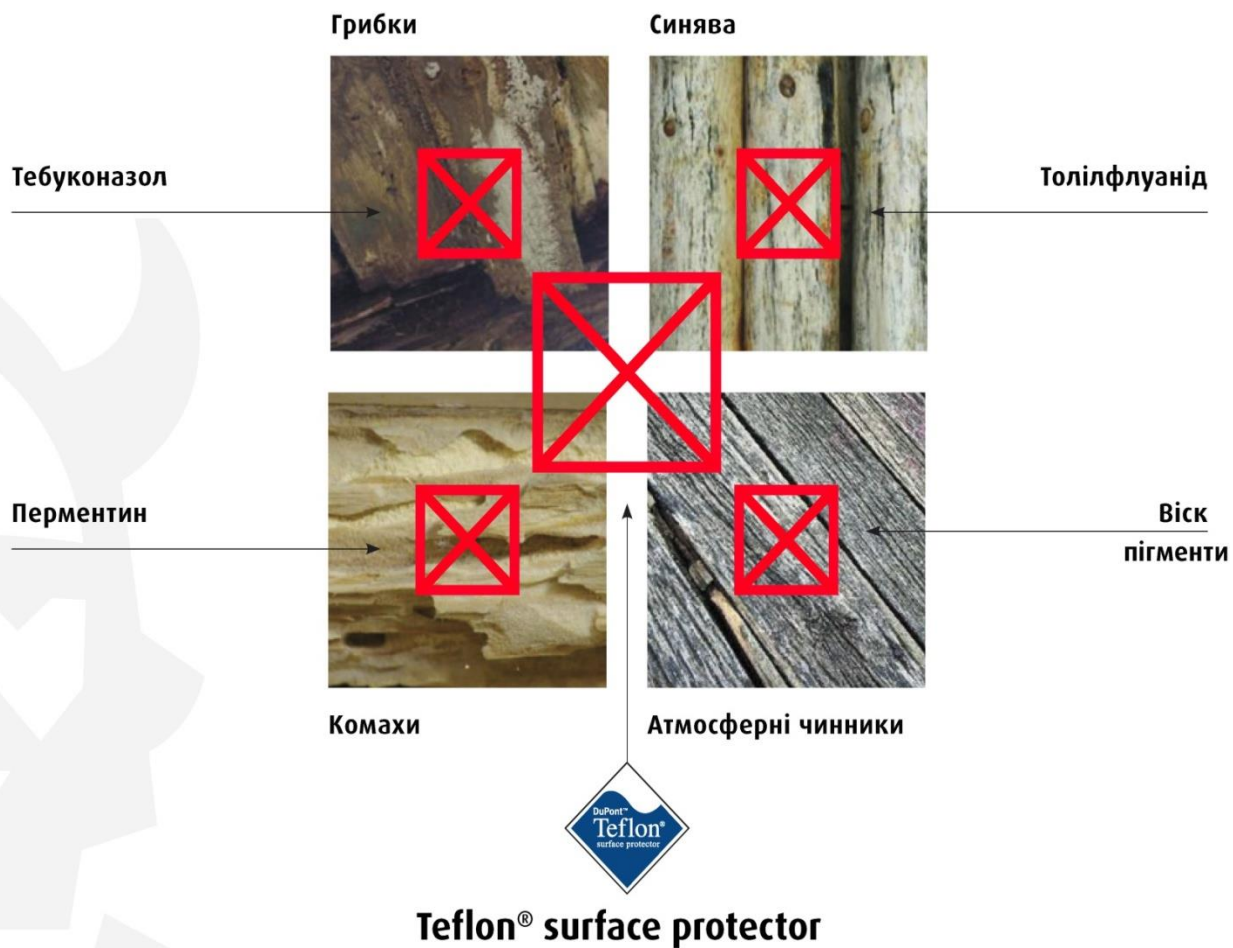

ШИРОКА ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Імпрегнат представлений 14 готовими кольорами та безбарвним.



Для отримання повного захисту та 6 річної гарантії спочатку деревину потрібно обробити безбарвним Імпрегнатом а потім кольоровим Імпрегнатом

Застосування	Кількість кольорів	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Кількість шарів	Час висихання	Ємність упаковок
назовні та всередині приміщень	14 готових кольорів + безбарвний	матовий	до 11 м ² /л	пензель, занурення	2	12 годин	700 мл, 2,5 л, 4,5 л, 9л

Аргументи на користь виробу

- Teflon® surface protector- захищає від вимивання захисних речовин
- 6 років гарантії ефективного захисту!
- Потрійна формула смол
- 14 кольорів + безбарвний (BASE)
- Містить віск, завдяки якому виріб характеризується підвищеною водостійкістю
- Містить біоциди, захищає деревину від грибків, синяви, комах
- Містить пігменти оксиду заліза завдяки якому забезпечує захист від УФ-випромінювання
- Зміцнює структуру деревини




VIDARON ЛАКОБЕЙЦ

Захисно-декоративний засіб для деревини

- ❑ Містить Teflon® surface protector
- ❑ 6-річна гарантія
- ❑ Стійкий до складних атмосферних умов
- ❑ Захищає від води, УФ, вологи
- ❑ Містить унікальний склад трьох смол високої якості
- ❑ Надзвичайно легко наноситься
- ❑ Гарантує стійкі та еластичні покриття

Лакобейц – захисно-декоративний засіб, що містить Teflon® surface protector, призначений для лакування дерев'яних поверхонь всередині та зовні приміщень. Створює щільні, міцні та еластичні покриття, що забезпечують максимальний і довготривалий захист від негативного впливу води, УФ-променів і мінливих атмосферних явищ.

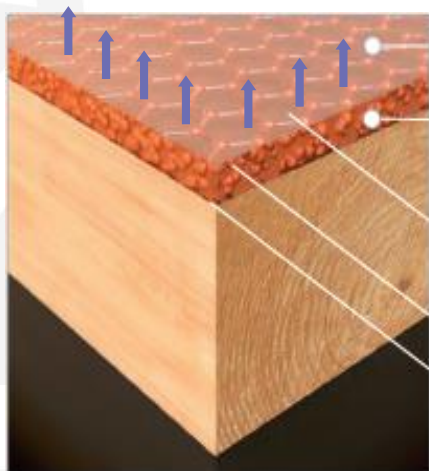

містить Teflon® surface protector – висока міцність і водостійкість покриття

спеціальна формула трьох смол сприяє легкому нанесенню, забезпечує чудовий захист та еластичне покриття

винятково гладке покриття – слабше притягнення бруду і пилу

відмінні властивості розлиття по поверхні – не залишаються смуги від пензля
товста захисна плівка, що підвищує стійкість до атмосферних явищ і УФ-випромінювання



ПОТРІБНА
ФОРМУЛА
СМОЛ




ШИРОКА ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Лакобейц – захисно-декоративний засіб представлений 14 кольорами та безбарвним. Вони були створені на підставі аналізу найпопулярніших кольорів аналогічних виробів, що найкраще продаються на ринку.



Для отримання повного захисту та 6 річної гарантії спочатку деревину потрібно обробити безбарвним Імпрегнатом а потім Лакобейцом

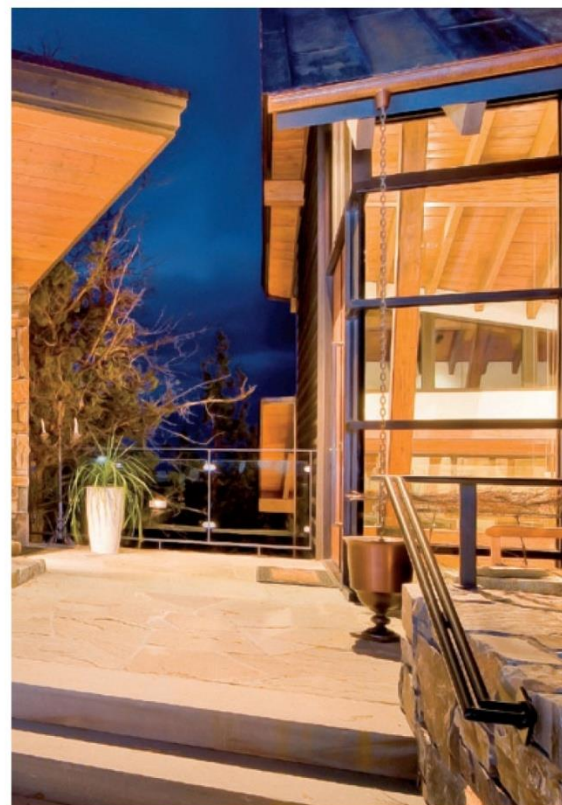

Застосування	Кількість кольорів	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Кількість шарів	Час висихання	Ємність упаковок
назовні та всередині приміщень	14 готових кольорів + безбарвний	глянець	До 20 м²/л	Пензель, валик, тампон, розпилення	2-3	12 годин	750 мл, 2,5 л

Аргументи на користь виробу

- Teflon® surface protector- висока міцність та водостійкість
- 6 років гарантії ефективного захисту!
- Потрійна формула смол
- Містить пігменти оксиду заліза завдяки якому забезпечує захист від УФ-випромінювання
- Відмінна розливність по поверхні- відсутність смуг від пензля
- Гладка поверхня слабше осідання бруду та пилу
- Розхід до **20 м²** з літри






Імпрегнат



Лакобейц

	Імпрегнат	Лакобейц
застосування	всередині, назовні	всередині, назовні
захист від:	атмосферні чинники, синява, грибки, комахи, УФ -випромінювання вирубом у кольорі	атмосферні чинники, УФ-випромінювання вирубом у кольорі
двері, вікна садові меблі альтанки, балюстради перголи, плоти підлоги	+ + + + -	+ + + + -
створює плівку	ні	так
кольори	14 + безбарвний 100 – система тонування	14 + безбарвний 100 – система тонування
ступінь глянцю	матовий	глянець
віск	так	Ні
Лак	ні	Так
нанесення	пензель, занурення	пензель, розпилення
кількість шарів	2	2-3
розхід	до 11м²/л	до 20м²/л
упаковки	0,7 л 2,5л 4,5л 9л	0,75л 2,5л

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ



Олія – захисно-декоративний засіб для деревини

ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ, до складу якого входить високоякісний віск Карнауба глибоко проникає у пори деревини та захищає її від атмосферних факторів та обмежує розтріскування деревини. Створює елегантне матове покриття, яке підкреслює природну фактуру деревини. **НАДАЄ ДЕРЕВИНІ ЕЛЕГАНТНОГО ТА ШЛЯХЕТНОГО ВИГЛЯДУ**



ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ VIDARON - це сучасний виріб, що містить природні компоненти, які сприяють догляду за деревиною та захищають її. Виріб захищає від впливу атмосферних факторів, зменшує розтріскування та забруднення дерев'яних поверхонь. Утворює шовковисто-матове покриття, яке підкреслює структуру деревини. Призначена для використання як назовні так і всередині (тераси, садові меблі, сходи та балюстради)

Основні властивості:



- Містить шляхетний віск Карнауба



- Глибоко проникає в деревину та зміцнює її структуру



- Для екзотичної та європейської деревини




- Цілковитий захист від впливу атмосферних факторів



- Надає деревині натурального та шляхетного вигляду




Характеристика виробу, та палітра кольорів



Безбарвний



Тик індонезійський



Тик
натуральний



Африканське червоне
дерево



Шляхетний
паліандр



ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ,
ПОДРЯПИН ТА МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ



ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО МІНЛИВИХ
АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ



Застосування	Кількість кольорів	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Час висихання	Ємності упаковок
назовні, всередині	4 готових кольори + безбарвний	напівматовий	до 18 м ² /л (тверда деревина), до 12 м ² /л (м'яка деревина)	пензель, губка, тампон (метод втирання)	6-12 год	750 мл 2,5 л


Аргументи на користь виробу

- Містить шляхетний віск Карнауба
- Для екзотичної та європейської деревини
- Цілковитий захист від впливу атмосферних факторів та механічних та біологічних чинників
- Надає деревині натурального та шляхетного вигляду
- Глибоко проникає в деревину та зміцнює її структуру



АКРИЛОВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Швидковисихаючий акриловий лак із слабким, не подразнюючим запахом. Завдяки сучасній рецептурі, для якої застосовуються найновіші досягнення хімічної інженерії, та спеціально підібраним компонентам, він не містить шкідливих хімічних речовин. Лак – надзвичайно міцний та стійкий до стирання, подряпин, впливу води, миючих засобів і алкоголю, при цьому зберігає оптимальну еластичність. Характеризується відмінними розливністю по поверхні, адгезією до основи та легкістю у застосуванні. Зберігає натуральний колір деревини, підкреслюючи її красу.

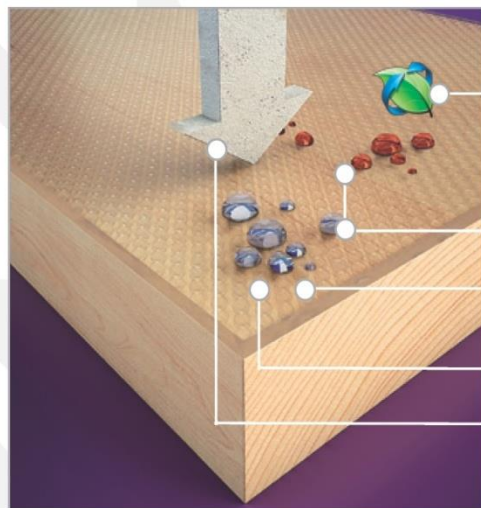

лак безпечний для чутливих людей, відповідає суворим європейським вимогам PN EN 71.3 «Безпека іграшок», поєднуючи якість та екологічність

стійкий до впливу води, миючих засобів і алкоголю

відмінні розливність по поверхні та адгезія до основи

швидковисихаючий

надзвичайно міцний та стійкий до стирання, подряпин і механічних пошкоджень



Застосування	Кольори	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Кількість шарів	Час висихання	Ємність упаковок
всередині приміщень	безбарвний	шовковистий глянець	до 14 м ² /л	пензель, валик, пневматичне розпилення	2-3	до 5 год	750 мл, 2,5 л, 10 л

Аргументи на користь Акрилового лаку


- Відповідає суворим європейським вимогам PN EN 71.3 “Безпека іграшок”
- Містить інгібітори таніну
- Швидко висихає
- Підвищена міцність та стійкість до стирання, подряпин, механічних пошкоджень
- Стійкий до впливу води, миючих засобів і алкоголю
- Слабкий запах
- Зберігає натуральний колір деревини, підкреслює її красу
- Розхід до **14 м²** з літри



ЕКОЛОГІЧНИЙ
ПРОДУКТ

ЗОВНІШНІЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Відповідне поєднання смол і облагороджуючих речовин надає лаку високої міцності та механічної стійкості, а водночас забезпечує оптимальною еластичністю. Запобігає лущенню і розтріскуванню деревини, захищає полаковані поверхні від деструктивного впливу вологи та мінливих атмосферних явищ.

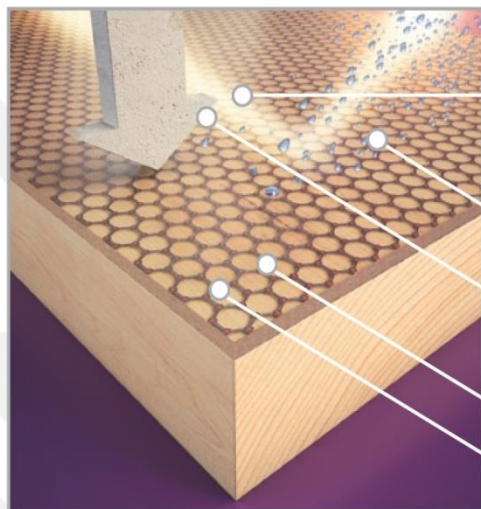

UV NANO-BLOCKER створений на основі дисперсії наномолекул оксиду церію, ефективно і надовго захищає волокна деревини від руйнування, спричиненого впливом УФ-випромінювання

стійкий до мінливих атмосферних явищ

надзвичайно міцний та стійкий до стирання, подряпин

еластичне і тверде покриття

відмінні розливність по поверхні та адгезія до основи



Застосування	Кольори	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Кількість шарів	Час висихання	Ємність упаковок
зовні всередині,	безбарвний	глянець, сатиновий глянець	до 12 м ² /л	пензель, валик, пневматичне розпилення	2	12 год.	1 л, 3 л, 5 л, 10 л


Аргументи на користь Зовнішнього лаку

- Захищає деревину від УФ випромінювання, містить наномолекули оксиду церію - **UV NANO-BLOCKER**
- Відмінна розливність по поверхні та адгезія до основи
- Підвищена стійкість та міцність до стирання, подряпин та механічних пошкоджень
- Еластичне і тверде покриття
- Розхід до **12 м²** з літри
- Стійкий до мінливих атмосферних явищ
- До використання назовні та всередині приміщень



ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ҐРУНТОВКИ

Сучасний, однокомпонентний, готовий для застосування алкідно-уретановий лак. Характеризується відмінними розливністю по поверхні, адгезією до основи та легкістю застосування. Зберігає натуральний колір деревини, підкреслюючи її неперевершену красу. Під час нанесення і висихання характеризується слабким запахом. Лак не потребує застосування ґрунтовки, що значно полегшує і зменшує час лакування.

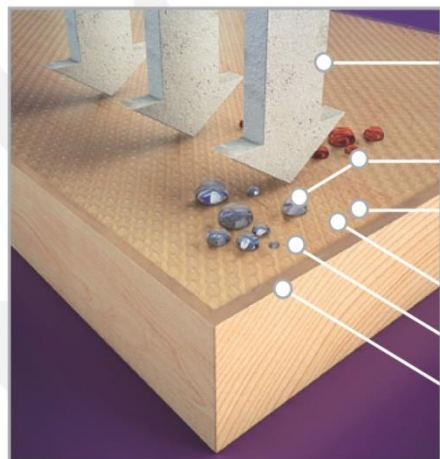

- ULTRA DURABLE TECHNOLOGY – виняткова міцність, стійкість до механічного пошкодження
- стійкий до впливу води, миючих засобів і алкоголю
- оптимальна еластичність
- відмінні розливність по поверхні та адгезія до основи
- швидковисихаючий; слабкий запах
- не потребує застосування ґрунтовки

Застосування	Кольори	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Кількість шарів	Час висихання	Ємність упаковок
всередині	безбарвний	матовий, напівматовий, глянець, високий глянець	до 15 м²/л	пензель, валик, пневматичне розпилення	2-3	до 4 год. міжшарове висихання - 12год	750 мл, 2,5 л, 5 л



Аргументи на користь Лаку для паркету без ґрунтовки

- **ULTRA DURABLE TECHNOLOGY** - Суперстійкий
- Висока стійкість до подряпин та стирання
- Стійкий до впливу води, миючих засобів і алкоголю
- Не потребує застосування ґрунтовки
- Швидко висихає із слабким запахом
- Має відмінну розливність по поверхні та адгезію до основи
- Зберігає натуральний колір деревини
- Розхід 15м² з літри



СУПЕРСТІЙКИЙ



ҐРУНТОВКА НІТРО ДЛЯ ДЕРЕВИНИ


Сучасний, швидковисихаючий, готовий для використання ґрунтлак, що зв'язує частинки деревини. Завдяки спеціально підібраним компонентам зміцнює структуру деревини та ефективно і надовго запобігає її потемнінню. Характеризується легким нанесенням та шліфуванням. Вирівнює поглинальну здатність деревини, завдяки чому створює відповідну основу для поверхневих лаків, зменшуючи їх витрати та забезпечуючи відмінний кінцевий декоративний ефект.

Властивості

- зміцнює структуру деревини
- ефективно і надовго запобігає потемнінню захищеної деревини
- зменшує витрати поверхневих лаків
- відмінна адгезія до основи
- винятково легко наноситься
- легко шліфується

Застосування.


Для домашнього та професійного ґрунтування дерев'яних та деревопохідних елементів, які знаходяться всередині приміщень. Може наноситись промисловим устаткуванням на дерев'яні та деревопохідні поверхні.

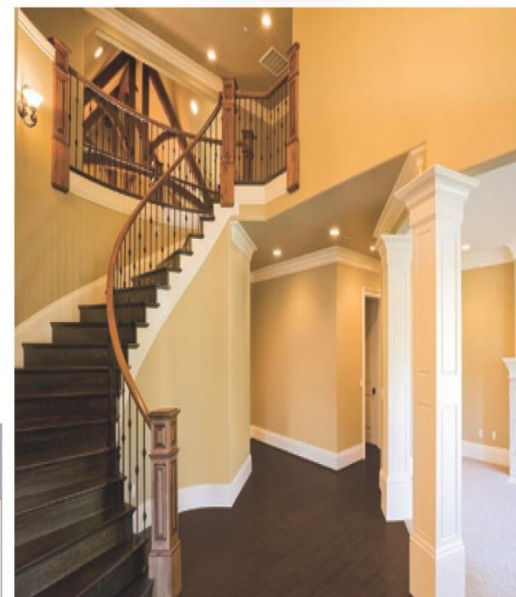

Застосування	Кольори	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Кількість шарів	Час висихання	Ємність упаковок
всередині	безбарвний	матовий	до 12 м ² /л	пензель, валик, пневматичне розпилення	1	20 хв.	1 л, 3 л, 5 л, 10 л

ЛАК НІТРО ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Готовий для застосування, сучасний лак, що швидко висихає. Відповідно підібрані складники, у тому числі нітроцелюлоза, модифікована поліефірними в'язучими, забезпечують покриття винятковою міцністю та стійкістю до подряпин, стирання зберігаючи при цьому оптимальну еластичність. Лак стійкий до впливу води, миючих засобів і алкоголю. Зберігає натуральний колір деревини, підкреслюючи її красу.

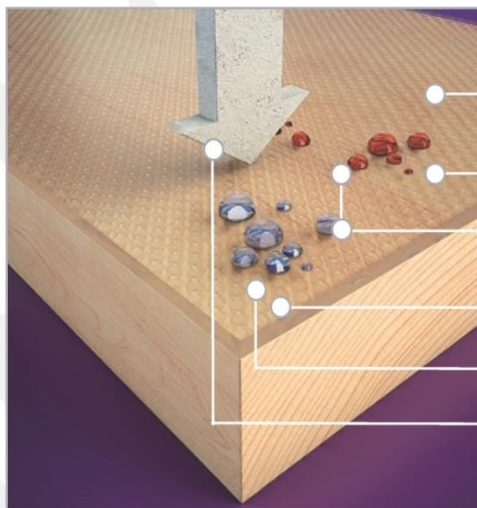

не спричиняє потемніння деревини

оптимальна еластичність

стійкий до впливу води, миючих засобів і алкоголю

відмінні розливність по поверхні та адгезія до основи

легке нанесення

виняткова міцність і стійкість до механічних пошкоджень



Застосування	Кольори	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Кількість шарів	Час висихання	Ємність упаковок
всередині	безбарвний	глянець, матовий	до 11 м ² /л	пензель, валик, пневматичне розпилення	2-3	25 хв.	1 л, 10 л




ШПАКЛІВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Готова до застосування акрилова шпаклівка для деревини. Містить терпентин, який забезпечує надзвичайно високу адгезію шпаклівки до деревини, а спеціальний кварцовий пи́л надає їй відповідної міцності і полегшує подальшу обробку. Шпаклівка не розтріскується під час висихання, легко шліфується і полірується. Після шліфування створює гладку поверхню, що імітує натуральний колір деревини.

ШИРОКА ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

БІЛИЙ H01	БЕРЕЗА H02	ЯЛИНА H03	ЯСЕН H04
БУК H05	СОСНА H06	СМЕРЕКА H07	ВІЛЬХА H08
ДУБ H09	ГОРІХ H10	ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО H11	ПАЛІСАНДР H12

Застосування	Кольори	Ступінь блиску	Розхід	Нанесення	Кількість шарів	Час висихання	Ємність упаковок
всередині, зовні	12	–	1 м ² з 1 кг	шпатель	–	приблизно 3 години	250 г.

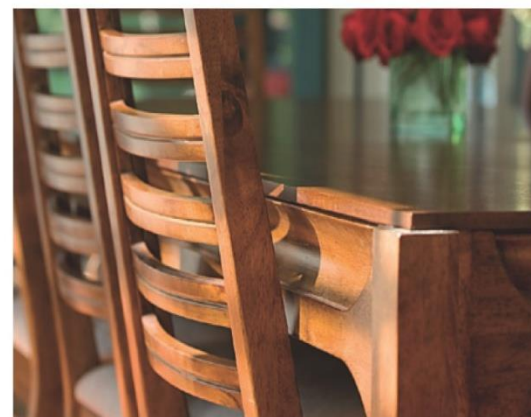

БЕЙЦ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ VIDARON

Це високоякісний виріб на основі унікального поєднання розчинників із слабким запахом з натуральними оліями. Завдяки цій формулі можна легко і швидко отримати гарний декоративний ефект. Під час нанесення виріб повільно та рівномірно проникає в деревину, не піднімає її волокон, і не утворює плям а забарвлення деревини є суцільним. Утворює покриття, яке підкреслює природну красу деревини.

Основні властивості



- EASY TO USE - формула, що полегшує нанесення



- Швидко висихає



- Підкреслює структуру деревини



- Не піднімає волокон деревини



- Містить компоненти, що поглинають УФ-промені



Бейц можна застосовувати для створення ефекту деревини на поверхнях з металу, скла та деяких видів пластику.

Характеристика виробу та палітра кольорів



Вибілений дуб



Орегонська
сосна



Рустований
дуб



Європейська
модрина



Золотий
дуб



Королівський
палісандр



Американський
горіх



Індійський
палісандр



Волоський
горіх



Натуральний
тик



Бразильський
хебан



Сірий
антрацит



Шляхетне
червоне дерево



1л = до 80 м²
в залежності від
породи деревини

Застосування*	Кількість кольорів	Розхід	Нанесення	Термін придатності	Час висихання	Ємності упаковок
назовні, всередині	13 кольорів	80 м ² /л	тампон, ганчірка	24 міс	12 год	200 мл 750мл

* Поверхню, задекоровану бейцом, необхідно захистити відповідним лаком.

Аргументи на користь Бейцу для деревини

- **EASY TO USE** - формула що полегшує нанесення
- Не піднімає волокон деревини
- Підкреслює структуру та природню красу деревини
- Швидко висихає
- Містить компоненти що поглинають УФ - промені
- Розхід до **80м²** з літри



Шановні партнери!

Компанія «Сніжка-Україна» продовжує напрямок щодо розширення портфоліо своїх виробів. Адже на сьогодні потреби споживачів стають все ширшими, і щоб їх задовільнити, потрібно йти в ногу з часом, випускаючи на ринок якісні вироби за доступною ціною.

Провівши детальний аналіз ринку та врахувавши настрої споживачів, які все більш схильні до використання натуральних, екологічно чистих матеріалів у власних оселях, було прийнято рішення розширити портфоліо **ТМ VIDARON** двома високоякісними продуктами **КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ** та **КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ**.



ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Загальні властивості	VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ	VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ
переваги	POLYMER FORMULA 2 GENERATION - ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ	POLYMER FORMULA 2 GENERATION - ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ
	ВИСОКОЕЛАСТИЧНІ З'ЄДНАННЯ З ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО СТАРІННЯ	ЕЛАСТИЧНІ ТА МІЦНІ З'ЄДНАННЯ
	НЕ СПРИЧИНЯЄ НАБУХАННЯ ДЕРЕВИНИ	СЛАБКИЙ ЗАПАХ
	ЛЕГКО РОЗПРОВАДЖУЄТЬСЯ	ДОВГОВІЧНИЙ
	ВІДМІННА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ	ВИСОКА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ
стійкість до відриву	> 0,5 МРА	> 0,5 МРА
максимальна вологість основи	2%	2%
густина	1,36 ± 0,02 Г/СМ ³	1,37 ± 0,02 Г/СМ ³
розхід	ВІД 0,8 ДО 1,4 КГ/М ²	ВІД 0,8 ДО 1,4 КГ/М ²
розведення виробу, очистка інструментів	РОЗЧИННИК SNIEZKA НА ІРЖУ	ВОДА




ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Застосування	VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ	VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ
час приклеювання паркету	ДО 30 ХВИЛИН	ДО 40 ХВИЛИН
шліфування паркету	ЧЕРЕЗ 6 ДНІВ	ЧЕРЕЗ 6 ДНІВ
густина	1,36 ± 0,02 Г/СМ ³	1,37 ± 0,02 Г/СМ ³
матеріал	ТВЕРДА ТА М'ЯКА ДЕРЕВИНА	ТВЕРДА ДЕРЕВИНА
приклеювання традиційного паркету, кріплення порогів, плінтусів	+	+
приклеювання дрібної мозаїки, дошок та великих паркетних клепок	+	-
на цементні основи, дерев'яні та деревопохідні основи	+	+
самовирівнюючі основи	+	+
приміщення з підвищеною вологістю	+	-
підлога з підігрівом	+	-



ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

ІМПРЕГНАТ захищає деревину від займання. Створює ефективний вогнезахисний бар'єр, запобігаючи займанню просочених елементів. Завдяки сучасній формулі є чотирьохфункціональним засобом, що додатково захищає деревину від негативної дії грибків, комах та плісняви. Високоякісні біоциди, що містяться у виробі, запобігають проникненню комах і личинок у деревину, а також їх знищують.

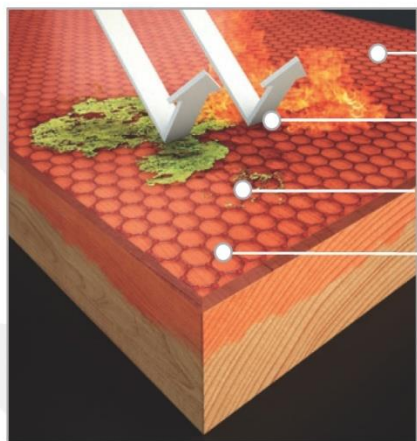

- Завдяки глибокому проникненню протизапальні складники добре просочують деревину
- Імпрегнат створює ефективний вогнезахисний бар'єр
- Компоненти глибоко проникають у деревину і захищають її від грибків, плісняви та комах
- Відповідні складники та консистенція ІМПРЕГНАТУ сприяє надзвичайно легкому нанесенню

Нанесення: пензель, валик, розпилення, методом занурення та просочення в автоклаві під тиском.



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Концентрат 1:4



Готовий до використання



Аргументи на користь Вогнезахисного імпрегнату для деревини


- | |
|---------------------------------|
| • Чотирьохфункційний захист |
| • Довічний біологічний захист * |
| • Довічний вогнезахист * |
| • Захист діє постійно |
| • Обробив деревину і забув |



* дерев'яні конструкції під накриттям

ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ

Імпрегнат призначений для захисту конструкційної деревини від негативного впливу комах, грибків та плісняви які спричиняють її руйнування. Спеціальна рецептура виробу сприяє його глибокому проникненню у деревину, Імпрегнат захищає від дії атмосферних факторів, не вимивається і не спричиняє корозію металевих елементів.

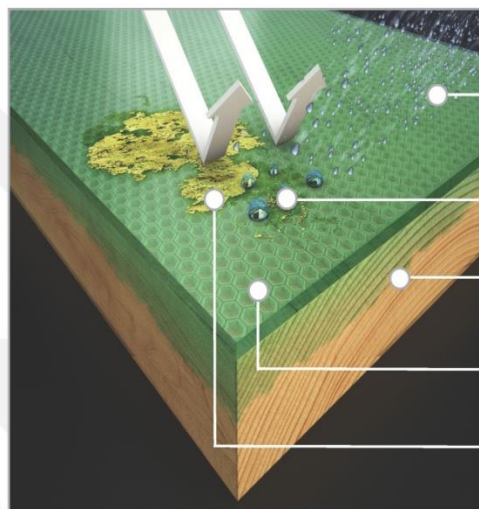

не вимивається і постійно захищає

високоякісні біоциди, що містяться у виробі, запобігають проникненню комах і личинок у деревину, а також сприяють їх знищенню

високоякісні складники сприяють глибокому проникненню засобу в деревину

завдяки вмісту інгібіторів корозії Імпрегнат не спричиняє корозії металів

відповідні складники та консистенція Імпрегнату сприяє надзвичайно легкому нанесенню

Колір/Ступінь блиску: матовий

Концентрат 1:9/Готовий до використання



БЕЗБАРВНИЙ



КОРИЧНЕВИЙ



ЗЕЛЕНИЙ

Нанесення: пензель, валик, розпилення, методом занурення та просочення в авто-клаві під тиском.



Аргументи на користь Імпрегнату для елементів з деревини


- Містить високоякісні біоциди, які перешкоджають розвитку грибків, плісняви, комах та їх личинок
- Не вимивається і постійно захищає
- Завдяки вмісту інгібіторів корозії Імпрегнат не спричиняє корозії металу
- Легко наноситься і глибоко проникає в деревину

Концентрат 1:9



МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - КОНЦЕНТРАТ 1:9

МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ (концентрат 1:9) - просочувальний засіб з частинками міді для захисту деревини від комах, грибків та плісняви, які спричиняють руйнування деревини. Завдяки спеціальній рецептурі виріб додатково захищає деревину від впливу атмосферних явищ і не вимивається. Глибоко проникає в основу, забарвлює її у сіро-зелений колір. Просочувальний засіб не викликає корозії металевих елементів.

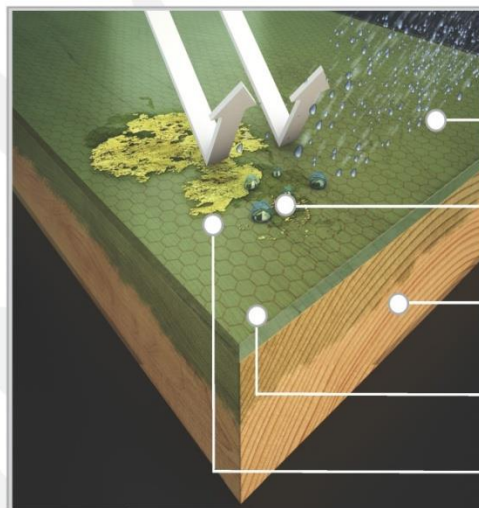

не вимивається і постійно захищає

містить активні речовини міді, які знищують грибки, плісняву та комах і їх личинки

високоякісні складники сприяють глибокому проникненню засобу в деревину

завдяки вмісту інгібіторів корозії Імпрегнат не спричиняє корозії металів

відповідні складники та консистенція Імпрегнату сприяє надзвичайно легкому нанесенню

КОЛІР/Ступінь блиску: матовий



СІРО-ЗЕЛЕНИЙ

Нанесення: пензель, валик, розпилення, методом занурення та просочення в авто-клаві під тиском.



Аргументи на користь Мідного імпрегнату для деревини

МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - КОНЦЕНТРАТ 1:9

- Містить активні речовини міді, які знищують грибки, плісняву та комахи і їх личинки
- Не вимивається і постійно захищає
- Завдяки вмісту інгібіторів корозії Імпрегнат не спричиняє корозії металу
- Легко наноситься і глибоко проникає в деревину

