



Śnieżka

Śnieżka Satynowa

фарба для інтер'єрів



Śnieżka Satynowa

фарба для інтер'єрів

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель з цементних, цементно-вапняних, гіпсових, деревопохідних матеріалів, деревини, цегли, плит з гіпсокартону, а також шпалер, у тому числі зі скловолокна, всередині приміщень. З огляду на виняткові властивості та стійкість, виріб рекомендовано використовувати для фарбування приміщень, які особливо піддаються забрудненню, наприклад, презентабельних приватних та офісних приміщень, залів та закладів харчування.



Śnieżka Satynowa

Teflon® surface protector

☐ **ПЕРША** інтер'єрна фарба на українському ринку **із сатиновим ступенем блиску.**

☐ **ЄДИНА** сатинова фарба на ринку з вмістом інноваційної технології **Teflon® surface protector.**



Назва фарби **Śnieżka Satynowa** вказує не тільки на ступінь блиску пофарбованої з її допомогою поверхні - делікатний сатиновий блиск, але й на відмінну гладкість та стійкість покриття.

Śnieżka Satynowa


Teflon® surface protector




Śnieżka Satynowa – це фарба для інтер'єрів, виготовлена на базі інноваційної технології **Teflon® surface protector**, а також високоякісних смол і пігментів. Завдяки винятковій формулі утворює надзвичайно міцні покриття. Фарба утворює винятково стійкі до миття і стирання покриття, з яких легко можна усунути плями і забруднення.

Teflon® surface protector:

- ✓ *полегшує очищення, усунення плям і забруднень*
- ✓ *підвищує стійкість до багаторазового миття*
- ✓ *забезпечує „дыхання” стін*
- ✓ *безпечний для здоров'я*
- ✓ *зберігає ідеальний вигляд і колір стін*

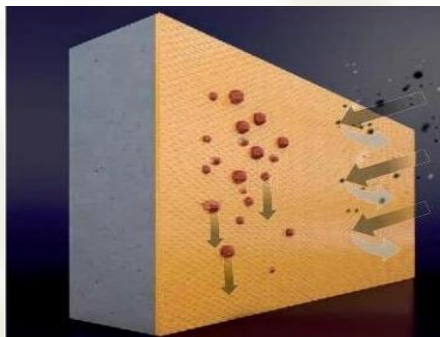

Фарба, що містить
Teflon® surface protector

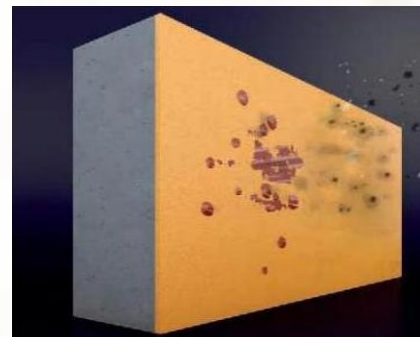

Звичайна фарба

Teflon® є зареєстрованою торговою маркою фірми DuPont, який використовує АТ «Фабрика Фарб і Лаків «Śnieżka» на підставі ліцензії.

Śnieżka

Śnieżka Satynowa

Śnieżka Satynowa

фарба для інтер'єрів

Упаковка:

- сучасна, пластикова, квадратна
- ємність: 2,5л, 5л, 9л

Колір фарби:



- сніжно-білий



Śnieżka Satynowa


властивості

- ✓ У 5 разів стійкіша до миття, ніж стійкі до миття латексні фарби за стандартом PN-C-81914*
- ✓ Містить Teflon® surface protector
- ✓ Не розбризкується під час фарбування
- ✓ Легке нанесення, відмінна покривна здатність
- ✓ Легке усунення плям та забруднень
- ✓ Суперрозхід – до 14 м²/л при одношаровому нанесенні
- ✓ Рекомендована для фарбування скловолокнистих та флізелінових шпалер
- ✓ Фарба із сатиновим ступенем блиску
- ✓ Сертифікат Ecolabel
- ✓ Дозволяє стінам «дихати»
- ✓ Сніжно-біла

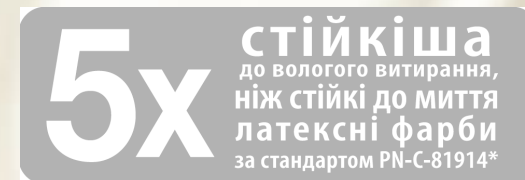

Śnieżka Satynowa

головна перевага фарби

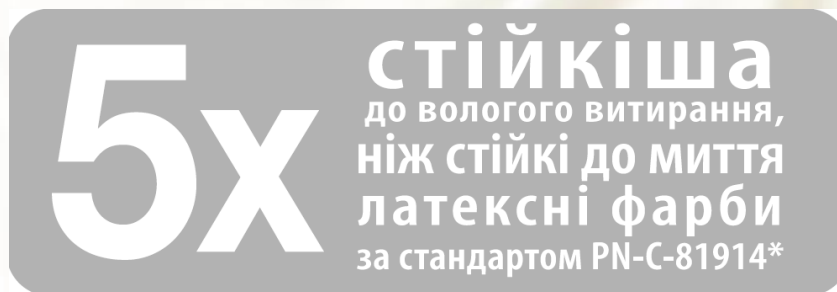

*Малярне покриття, отримане після фарбування фарбою **Śnieżka Satynowa**, відповідно до рекомендацій виробника, має стійкість до вологого витирання в 5 разів вищу, ніж латексні фарби, класифіковані як стійкі до миття за стандартом PN-C-81914. Дослідження стійкості покриття до миття було проведено дослідницькою лабораторією, акредитованою в цій сфері Польським Центром Акредитації № AB 855.

Śnieżka Satynowa

роз'яснення головної переваги

Стандарт PN-C-81914 та Норма DIN 13 300

Водоемульсійна фарба наноситься на ПВХ-плівку шаром необхідної товщини. Після повного висихання, даний взірець поміщають у тестер для стирання – Elcometer 1720 Abrasion Tester, де за допомогою спеціальної губки із необхідною силою здійснюється 200 циклів стирання (для фарб I-III класу) і 40 циклів (для фарб IV-V класів). Втрата шару фарби при стиранні визначається в мікрометрах (μm).

клас	вимоги		розяснення
	Кількість циклів	Втрати товщини шару фарби	Цикли стирання
1	200	$< 5 \mu\text{m}$	200
2	200	$> 5 \mu\text{m}$ $< 20 \mu\text{m}$	200
3	200	$\geq 20 \mu\text{m}$ $< 70 \mu\text{m}$	200
4	40	$< 70 \mu\text{m}$	40
5	40	$\geq 70 \mu\text{m}$	40

5x **стійкіша**
до вологого витирання,
ніж стійкі до миття
латексні фарби
за стандартом PN-C-81914*



Śnieżka
Satynowa
200 циклів = 7,3
 μm

200
циклів



40
циклів

5

Латексні фарби
стійкі до миття
40 циклів

Śnieżka Satynowa

раціональні переваги

- ☐ **ЄДИНА** на ринку сатинова фарба з вмістом **Teflon® surface protector**
- ☐ **ВИНЯТКОВА СТІЙКІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ** виділяє фарбу **Śnieżka Satynowa** поміж конкурентів
- ☐ **ВИНЯТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
 - *не розбрискується під час нанесення*
 - *Ecolabel*
 - *суперрозхід – до 14 м²/л*
 - *відмінна покривна здатність*
- ☐ **ІДЕАЛЬНА** для фарбування шпалер (широковживаний метод ремонту згідно із дослідженням GFK)
- ☐ **ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ:** 48 місяців з дати ВИГОТОВЛЕННЯ

Śnieżka Satynowa

емоційні переваги

- ☐ Створює бажаний кінцевий **ОКСАМИТОВИЙ ЕФЕКТ**
- ☐ Помірний відблиск світла від пофарбованої поверхні –
НАДАЄ М'ЯКИЙ ДЕЛІКАТНИЙ ВИГЛЯД стінам
- ☐ Відмінно підходить для фарбування презентабельних приміщень
- ☐ Додає особливий декоративний ефект – **ГАРМОНІЯ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ**
- ☐ Створює **ВІДЧУТТЯ ЗАТИШКУ ТА КОМФОРТУ В ПРИМІЩЕННІ**
- ☐ Ексклюзивність та сучасність
- ☐ **СТВОРЕНА ЗА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ** та побажаннями професіональ-
них **МАЙСТРІВ І ДИЗАЙНЕРІВ**

Очікування споживачів і фарба Śnieżka Satynowa

Згідно з дослідженням компанії „GfK” в газузі інтер’єрних водоемкльсійних фарб, найбільший інтерес у респондентів викликає фарба, у якій поєднані два основні критерії: **якість та екологічність**.



➔ Śnieżka Satynowa є відповіддю на очікування споживачів, яка виготовлена на базі інноваційної технології **Teflon® surface protector**, а також з використанням високоякісних смол та пігментів. А завдяки **Ecolabel** та низького вмісту ЛОС (летких органічних сполук) виріб є екологічним та безпечним для Вас та Вашого здоров’я.

Підтвердження якості фарби Śnieżka Satynowa незалежними інстанціями

Високу якість фарби та її безпечність використання підтверджують сертифікати, які були видані незалежними інститутами:

Польський Нормалізуючий Комітет – сертифікат відповідності щодо норми PN-C 81914, а також дозвіл користування знаком PN на упаковці і матеріалах POS.

Польський Центр Досліджень та Сертифікації - сертифікат Ecolabel

Інститут Будівельної Техніки - негорючість і безпечність в застосуванні



Śnieżka Satynowa сертифікат Ecolabel

Фарба Śnieżka Satynowa отримала сертифікат **Ecolabel**, який видав незалежний Польський Центр Досліджень та Сертифікації. Сертифікат підтверджує, що виріб:

- ☐ є безпечним для здоров'я та навколишнього середовища
- ☐ відповідає найвищим стандартам якості



EU Ecolabel: PL/07/002/05



Śnieżka Satynowa сертифікат Ecolabel

Умови, яким має відповідати фарба, щоб отримати сертифікат Ecolabel:

- ☐ рівень ЛОС (леткі органічні сполуки) ≥ 15 г/л
- ☐ вміст формальдегіду > 10 ppm
- ☐ втрата шару покриття після 200 циклів стирання $> 20 \mu\text{m}$
- ☐ відмінний розхід
- ☐ сировина, що не порушує рестриктивні критерії в сфері екології

Знак **Ecolabel** розміщено на POS матеріалах і упаковках, які послідовно впроваджуватимуться у продаж.

